

**IE3 Q3H112M2D 5,5kW 2P 400/690 B35 FF215
LL CTP**


Référence : Q3H112M2D
Code article : 24601433

Classe de rendement : IE3
Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)

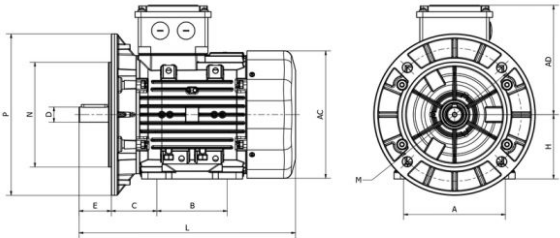

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

IE3

IP55

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) :	35
Forme construction :	B35

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
400	50	5,5	10,1	2915	0,89	IE3	89,2	88,9	86,8
690	50	5,5	5,83	2915	0,89	IE3	89,2	88,9	86,8

Dimensions

AC (mm) :	210
L (mm) :	396
D (mm) :	28
E (mm) :	60
F (mm) :	8
A (mm) :	190
H (mm) :	112

HD (mm) :	164
-----------	-----

K (mm) :	12
----------	----

C (mm) :	70
----------	----

M (mm) :	215
----------	-----

P (mm) :	250
----------	-----

N (mm) :	180
----------	-----

S (mm) :	15
----------	----

B (mm) :	140
----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	2*M25
------------------------	-------

Caractéristiques

Référence :	Q3H112M2D
-------------	-----------

Service :	S1
-----------	----

Nombre de pôles :	2
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	12,1
------------------------------------	------

Couple nominal (N.m) :	18,1
------------------------	------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	4,05
---------------------------------------	------

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	5,17
----------------------------------	------

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,00695
---	---------

Pression sonore (dB(A)) :	67
---------------------------	----

Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.
-------------------------------------	---

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Aluminium
Couleur RAL :	RAL 7031, gris bleu.
Roulement côté D :	6306-2Z
Roulement côté N :	6206-2Z
Joint côté D :	30x47x7
Joint côté N :	30x47x7
Protection thermique :	CTP

