

IE3 Q3H132S2D 7,5kW 2P 400/690 B14 FT165 LL
CTP


Référence : Q3H132S2D
Code article : 24601632

Classe de rendement : IE3
Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)

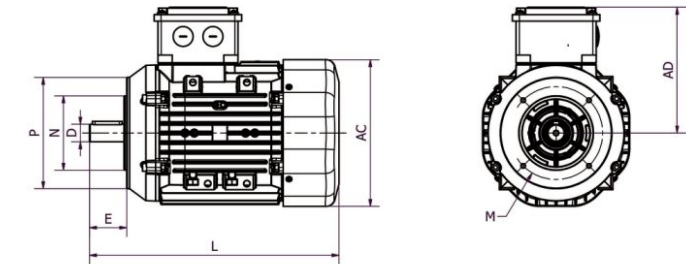

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

IE3

IP55

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) : 59

Forme construction : B14

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
400	50	7,5	13	2938	0,93	IE3	90,1	90,3	88,9
690	50	7,5	7,5	2938	0,93	IE3	90,1	90,3	88,9

Dimensions

AC (mm) : 260

L (mm) : 480,5

D (mm) : 38

E (mm) : 80

F (mm) : 10

A (mm) : 216

H (mm) : 132

HD (mm) :	323
-----------	-----

K (mm) :	12
----------	----

C (mm) :	89
----------	----

M (mm) :	165
----------	-----

P (mm) :	200
----------	-----

N (mm) :	130
----------	-----

S (mm) :	M10
----------	-----

B (mm) :	140
----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	2*M32
------------------------	-------

Caractéristiques

Référence :	Q3H132S2D
-------------	-----------

Service :	S1
-----------	----

Nombre de pôles :	2
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	9,9
------------------------------------	-----

Couple nominal (N.m) :	24,5
------------------------	------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	4,2
---------------------------------------	-----

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	4,9
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,02897
---	---------

Pression sonore (dB(A)) :	70
---------------------------	----

Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.
-------------------------------------	---

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Aluminium
Couleur RAL :	RAL 7031, gris bleu.
Roulement côté D :	6208-2Z
Roulement côté N :	6208-2Z
Joint côté D :	40x62x10
Joint côté N :	40x62x10
Protection thermique :	CTP

