


IE3 Q3H132S2DE 9kW 2P 400/690 B3 LL CTP

Référence : Q3H132S2DE

Code article : 24601730

Classe de rendement : IE3

Matière carcasse : Aluminium

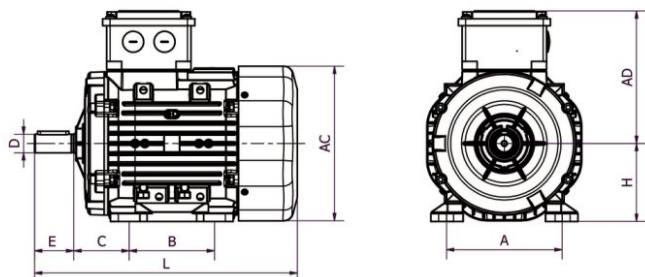

Prix indisponible

 Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)
[Schémas .ZIP](#)

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3



Poids (kg) : 59

Forme construction : B3

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min ⁻¹]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
400	50	9	16,8	2915	0,91	IE3	91	90,8	90,1
690	50	9	9,69	2915	0,91	IE3	91	90,8	90,1

Dimensions

AC (mm) : 260

L (mm) : 480,5

D (mm) : 38

E (mm) : 80

F (mm) : 10

A (mm) : 216

H (mm) : 132

HD (mm) :	323
K (mm) :	12
C (mm) :	89
B (mm) :	140

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
PE raccordement (mm) :	2*M32

Caractéristiques

Référence :	Q3H132S2DE
Service :	S1
Nombre de pôles :	2
Courant de démarrage relatif (A) :	8,4
Couple nominal (N.m) :	29,5
Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	4,1
Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	4,8
Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,03267
Pression sonore (dB(A)) :	70
Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Aluminium

Couleur RAL : RAL 7031, gris bleu.

Roulement côté D : 6208-2Z

Roulement côté N : 6208-2Z

Joint côté D : 40x62x10

Joint côté N : 40x62x10

Protection thermique : CTP

