

IE3 Q3H160M2C 11kW 2P 400/690 B3 LL CTP

Référence : Q3H160M2C

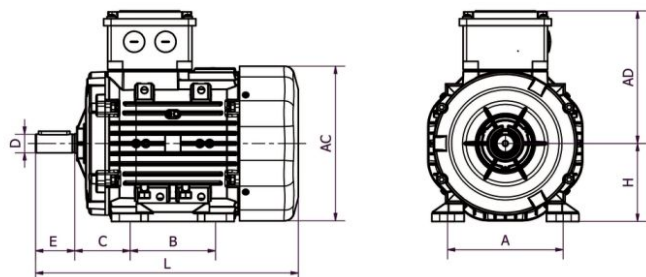
Code article : 24601830

Classe de rendement : IE3

Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)


1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3



Poids (kg) : 72

Forme construction : B3

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
400	50	11	18,5	2948	0,94	IE3	91,2	91,4	90,3
690	50	11	10,68	2948	0,94	IE3	91,2	91,4	90,3

Dimensions

AC (mm) : 305

L (mm) : 590,5

D (mm) : 42

E (mm) : 110

F (mm) : 12

A (mm) : 254

H (mm) : 160

HD (mm) :	378
-----------	-----

K (mm) :	15
----------	----

C (mm) :	108
----------	-----

B (mm) :	210
----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	2*M32
------------------------	-------

Caractéristiques

Référence :	Q3H160M2C
-------------	-----------

Service :	S1
-----------	----

Nombre de pôles :	2
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	9
------------------------------------	---

Couple nominal (N.m) :	35,9
------------------------	------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	3,4
---------------------------------------	-----

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	5,7
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,03972
---	---------

Pression sonore (dB(A)) :	71
---------------------------	----

Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.
-------------------------------------	---

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
--------------------	-----------

Matière flasque :	Aluminium
-------------------	-----------

Couleur RAL :	RAL 7031, gris bleu.
---------------	----------------------

Roulement côté D :	6309-2Z
--------------------	---------

Roulement côté N :	6209-2Z
--------------------	---------

Joint côté D :	45x72x10
----------------	----------

Joint côté N :	45x72x10
----------------	----------

Protection thermique :	CTP
------------------------	-----

