

IE3 Q3H132M4DE 9kW 4P 400/690 B5 FF265 LL  
CTP


Référence : Q3H132M4DE  
Code article : 24604731

Classe de rendement : IE3  
Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

Schémas .ZIP

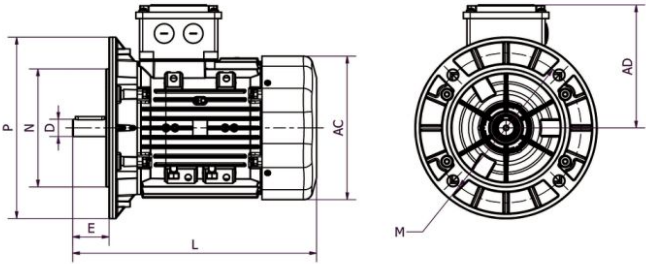

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

IE3

IP55

PTC

S1

400V  
50Hz

Poids (kg) : 68

Forme construction : B5

| U [V] | f [Hz] | P [kW] | I [A] | n [min-1] | cos phi | Classe | η 100% | η 75% | η 50% |
|-------|--------|--------|-------|-----------|---------|--------|--------|-------|-------|
| 400   | 50     | 9      | 15,8  | 1470      | 0,9     | IE3    | 91,05  | 90,8  | 89,9  |
| 690   | 50     | 9      | 9,12  | 1470      | 0,9     | IE3    | 91,05  | 90,8  | 89,9  |

Dimensions

AC (mm) : 260

L (mm) : 480,5

D (mm) : 38

E (mm) : 80

F (mm) : 10

A (mm) : 216

H (mm) : 132

|           |     |
|-----------|-----|
| HD (mm) : | 191 |
| K (mm) :  | 12  |
| C (mm) :  | 89  |
| M (mm) :  | 265 |
| P (mm) :  | 300 |
| N (mm) :  | 230 |
| S (mm) :  | 15  |
| B (mm) :  | 178 |

## Boîte à bornes

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Position boîte à bornes : | Dessus |
| PE raccordement (mm) :    | 2*M32  |

## Caractéristiques

|                                         |                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence :                             | Q3H132M4DE                                                                                                |
| Service :                               | S1                                                                                                        |
| Nombre de pôles :                       | 4                                                                                                         |
| Courant de démarrage relatif (A) :      | 7,6                                                                                                       |
| Couple nominal (N.m) :                  | 58,37                                                                                                     |
| Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :   | 3,4                                                                                                       |
| Couple maximum relatif (Cm/Cn) :        | 4,5                                                                                                       |
| Classe d'isolation :                    | F                                                                                                         |
| Classe d'échauffement :                 | B                                                                                                         |
| Moment d'inertie (kg.m <sup>2</sup> ) : | 0,04212                                                                                                   |
| Pression sonore (dB(A)) :               | 61                                                                                                        |
| Equilibrage / classe de vibration :     | Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14. |

## Construction

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Matière carcasse :     | Aluminium            |
| Matière flasque :      | Aluminium            |
| Couleur RAL :          | RAL 7031, gris bleu. |
| Roulement côté D :     | 6208-2Z              |
| Roulement côté N :     | 6208-2Z              |
| Joint côté D :         | 40x62x10             |
| Joint côté N :         | 40x62x10             |
| Protection thermique : | CTP                  |

