

IE3 Q3H132M6A 4kW 6P 230/400 B3 LL CTP

Référence : Q3H132M6A

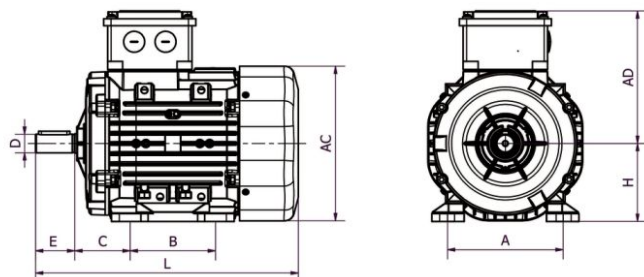
Code article : 24607320

Classe de rendement : IE3

Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)


1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3



Poids (kg) : 58

Forme construction : B3

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
230	50	4	9,2	962	0,72	IE3	86,8	85,7	82,8
400	50	4	5,31	962	0,72	IE3	86,8	85,7	82,8

Dimensions

AC (mm) : 260

L (mm) : 480,5

D (mm) : 38

E (mm) : 80

F (mm) : 10

A (mm) : 216

H (mm) : 132

HD (mm) : 323

K (mm) : 12

C (mm) : 89

B (mm) : 178

Boîte à bornes

Position boîte à bornes : Dessus

PE raccordement (mm) : 2*M32

Caractéristiques

Référence : Q3H132M6A

Service : S1

Nombre de pôles : 6

Courant de démarrage relatif (A) : 6

Couple nominal (N.m) : 39,8

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) : 2,2

Couple maximum relatif (Cm/Cn) : 2,6

Classe d'isolation : F

Classe d'échauffement : B

Moment d'inertie (kg.m²) : 0,03681

Pression sonore (dB(A)) : 61

Equilibrage / classe de vibration : Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Construction

Matière carcasse : Aluminium

Matière flasque : Aluminium

Couleur RAL :	RAL 7031, gris bleu.
---------------	----------------------

Roulement côté D :	6208-2Z
--------------------	---------

Roulement côté N :	6208-2Z
--------------------	---------

Joint côté D :	40x62x10
----------------	----------

Joint côté N :	40x62x10
----------------	----------

Protection thermique :	CTP
------------------------	-----

