

IE3 Q3H160L6D 11kW 6P 400/690 B3 LL CTP

Référence : Q3H160L6D

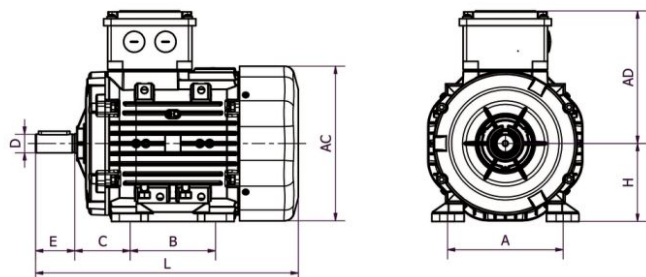
Code article : 24607630

Classe de rendement : IE3

Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)


1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3



Poids (kg) : 115

Forme construction : B3

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
400	50	11	24	962	0,76	IE3	90,3	90,1	89,3
690	50	11	13,85	962	0,76	IE3	90,3	90,1	89,3

Dimensions

AC (mm) : 305

L (mm) : 590,5

D (mm) : 42

E (mm) : 110

F (mm) : 12

A (mm) : 254

H (mm) : 160

HD (mm) :	378
-----------	-----

K (mm) :	15
----------	----

C (mm) :	108
----------	-----

B (mm) :	254
----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	2*M32
------------------------	-------

Caractéristiques

Référence :	Q3H160L6D
-------------	-----------

Service :	S1
-----------	----

Nombre de pôles :	6
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	6,3
------------------------------------	-----

Couple nominal (N.m) :	109,4
------------------------	-------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2,2
---------------------------------------	-----

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	3
----------------------------------	---

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,08826
---	---------

Pression sonore (dB(A)) :	63
---------------------------	----

Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.
-------------------------------------	---

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
--------------------	-----------

Matière flasque :	Aluminium
-------------------	-----------

Couleur RAL : RAL 7031, gris bleu.

Roulement côté D : 6309-2Z

Roulement côté N : 6209-2Z

Joint côté D : 45x72x10

Joint côté N : 45x72x10

Protection thermique : CTP

