

IE3 Q3H200L6C 18,5kW 6P 400/690 B3 LL CTP

Référence : Q3H200L6C

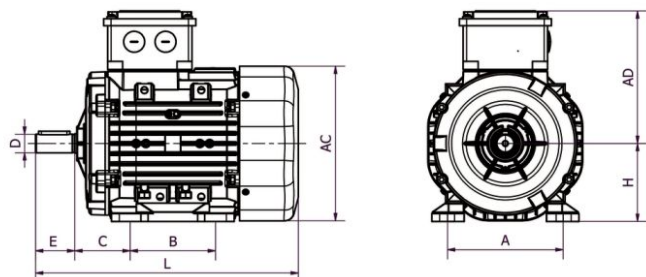
Code article : 24607830

Classe de rendement : IE3

Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)


1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3



Poids (kg) : 159

Forme construction : B3

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
400	50	18,5	35,8	982	0,8	IE3	91,7	91,5	90,9
690	50	18,5	20,66	982	0,8	IE3	91,7	91,5	90,9

Dimensions

AC (mm) : 348

L (mm) : 705,5

D (mm) : 55

E (mm) : 110

F (mm) : 16

A (mm) : 318

H (mm) : 200

HD (mm) :	255
-----------	-----

K (mm) :	19
----------	----

C (mm) :	133
----------	-----

B (mm) :	305
----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	2*M50
------------------------	-------

Caractéristiques

Référence :	Q3H200L6C
-------------	-----------

Service :	S1
-----------	----

Nombre de pôles :	6
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	6,9
------------------------------------	-----

Couple nominal (N.m) :	180,3
------------------------	-------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	1,9
---------------------------------------	-----

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	2,7
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,18678
---	---------

Pression sonore (dB(A)) :	70
---------------------------	----

Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.
-------------------------------------	---

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
--------------------	-----------

Matière flasque :	Aluminium
-------------------	-----------

Couleur RAL :	RAL 7031, gris bleu.
---------------	----------------------

Roulement côté D :	6312-2Z
--------------------	---------

Roulement côté N :	6310-2Z
--------------------	---------

Joint côté D :	60x90x10
----------------	----------

Joint côté N :	50x80x10
----------------	----------

Protection thermique :	CTP
------------------------	-----

