

## IE3 SPL-63M2B 0,25kW 2P 230/400 B3 LL CTP

Référence : SPL-63M2B

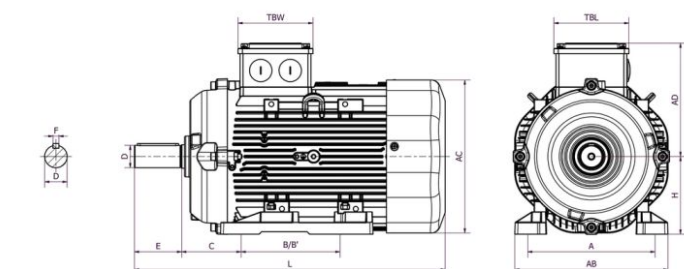
Code article : 24610320

Classe de rendement : IE3

Matière carcasse : Aluminium

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Notice d'utilisation .PDF](#)
[Visuels .ZIP](#)
[Schémas .ZIP](#)
[Fichiers 3D .ZIP](#)


2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3

IE3

IP56

PTC

S1

400V  
50Hz

Poids (kg) : 7

Forme construction : B3

| U [V] | f [Hz] | P [kW] | I [A] | n [min <sup>-1</sup> ] | cos phi | Classe | η 100% | η 75% | η 50% |
|-------|--------|--------|-------|------------------------|---------|--------|--------|-------|-------|
| 230   | 50     | 0,25   | 1,12  | 2813                   | 0,84    | IE3    | 69,7   | 68,3  | 63,9  |
| 400   | 50     | 0,25   | 0,65  | 2813                   | 0,84    | IE3    | 69,7   | 68,3  | 63,9  |

### Dimensions

AC (mm) : 123

L (mm) : 234,8

TBL (mm) : 94

TBW (mm) : 94

D (mm) : 11

E (mm) : 23

F (mm) : 4

|          |     |
|----------|-----|
| A (mm) : | 100 |
|----------|-----|

|          |    |
|----------|----|
| H (mm) : | 63 |
|----------|----|

|           |     |
|-----------|-----|
| HD (mm) : | 160 |
|-----------|-----|

|           |    |
|-----------|----|
| AD (mm) : | 97 |
|-----------|----|

|           |     |
|-----------|-----|
| AB (mm) : | 116 |
|-----------|-----|

|          |   |
|----------|---|
| K (mm) : | 7 |
|----------|---|

|          |    |
|----------|----|
| C (mm) : | 40 |
|----------|----|

|          |    |
|----------|----|
| B (mm) : | 80 |
|----------|----|

## Boîte à bornes

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Position boîte à bornes : | Dessus |
|---------------------------|--------|

|                        |       |
|------------------------|-------|
| PE raccordement (mm) : | 1*M20 |
|------------------------|-------|

|                  |     |
|------------------|-----|
| PE sondes (mm) : | M12 |
|------------------|-----|

## Caractéristiques

|             |           |
|-------------|-----------|
| Référence : | SPL-63M2B |
|-------------|-----------|

|           |    |
|-----------|----|
| Service : | S1 |
|-----------|----|

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de pôles : | 2 |
|-------------------|---|

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Courant de démarrage relatif (A) : | 5,31 |
|------------------------------------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Couple nominal (N.m) : | 0,85 |
|------------------------|------|

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) : | 2,7 |
|---------------------------------------|-----|

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Couple maximum relatif (Cm/Cn) : | 2,8 |
|----------------------------------|-----|

|                      |   |
|----------------------|---|
| Classe d'isolation : | F |
|----------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Classe d'échauffement : | B |
|-------------------------|---|

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Moment d'inertie (kg.m <sup>2</sup> ) : | 0,00039 |
|-----------------------------------------|---------|

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Pression sonore (dB(A)) : | 52 |
|---------------------------|----|

|                                     |                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equilibrage / classe de vibration : | Equilibrage demi-clavette qualité G 2,5 selon ISO 1940 - classe de vibration A selon CEI 60034-14. |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Normes

Certifications :

CE

## Construction

Matière carcasse :

Aluminium

Matière flasque :

Avant : fonte.  
Arrière : aluminium.

Roulement côté D :

6201 ZZ C0

Roulement côté N :

6201 ZZ C0

Joint côté D :

12x22x7

Joint côté N :

12x22x7

Protection thermique :

CTP

