

IE3 SPL-80M2C 0,75kW 2P 230/400 B3 LL CTP

Référence : SPL-80M2C

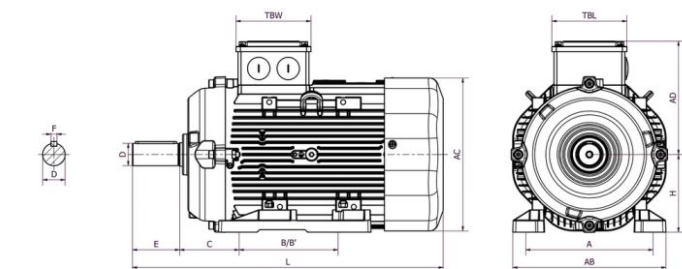
Code article : 24610620

Classe de rendement : IE3

Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Notice d'utilisation .PDF](#)
[Visuels .ZIP](#)
[Schémas .ZIP](#)
[Fichiers 3D .ZIP](#)


2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3

IE3

IP56

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) :

12

Forme construction :

B3

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
230	50	0,75	2,78	2890	0,85	IE3	80,7	80,4	75,7
400	50	0,75	1,61	2890	0,85	IE3	80,7	80,4	75,7

Dimensions

AC (mm) :

158

L (mm) :

275

TBL (mm) :

94

TBW (mm) :

94

D (mm) :

19

E (mm) :

40

F (mm) :

6

A (mm) :	125
----------	-----

H (mm) :	80
----------	----

HD (mm) :	214,5
-----------	-------

AD (mm) :	134,5
-----------	-------

AB (mm) :	148,3
-----------	-------

K (mm) :	10x12
----------	-------

C (mm) :	50
----------	----

B (mm) :	100
----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	1*M20
------------------------	-------

PE sondes (mm) :	M12
------------------	-----

Caractéristiques

Référence :	SPL-80M2C
-------------	-----------

Service :	S1
-----------	----

Nombre de pôles :	2
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	8,6
------------------------------------	-----

Couple nominal (N.m) :	2,48
------------------------	------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	3,7
---------------------------------------	-----

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	4
----------------------------------	---

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,00145
---	---------

Pression sonore (dB(A)) :	58
---------------------------	----

Equilibrage / classe de vibration :	Equilibrage demi-clavette qualité G 2,5 selon ISO 1940 - classe de vibration A selon CEI 60034-14.
-------------------------------------	--

Normes

Certifications : CE

Construction

Matière carcasse : Aluminium

Matière flasque : Avant : fonte.
Arrière : aluminium.

Couleur RAL : RAL 7015

Roulement côté D : 6204 ZZ C3

Roulement côté N : 6204 ZZ C3

Joint côté D : 20x30x7

Joint côté N : 20x30x7

Protection thermique : CTP

