


## IE3 SPL-90L2D 2,2kW 2P 230/400 B14 FT115 LL CTP

Référence : SPL-90L2D

Code article : 24610922

Classe de rendement : IE3

Matière carcasse : Aluminium

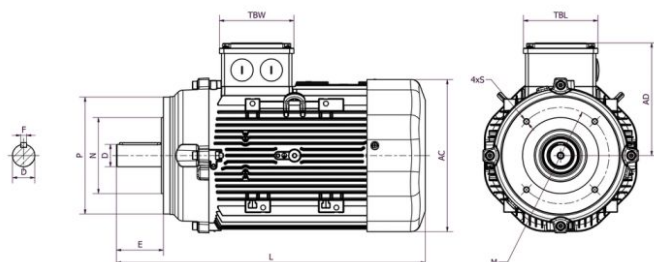

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Notice d'utilisation .PDF](#)
[Visuels .ZIP](#)
[Schémas .ZIP](#)
[Fichiers 3D .ZIP](#)

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.4/4



Poids (kg) : 22

Forme construction : B14

| U [V] | f [Hz] | P [kW] | I [A] | n [min-1] | cos phi | Classe | $\eta$ 100% | $\eta$ 75% | $\eta$ 50% |
|-------|--------|--------|-------|-----------|---------|--------|-------------|------------|------------|
| 230   | 50     | 2,2    | 7,7   | 2905      | 0,87    | IE3    | 85,9        | 86,2       | 85         |
| 400   | 50     | 2,2    | 4,45  | 2905      | 0,87    | IE3    | 85,9        | 86,2       | 85         |

### Dimensions

AC (mm) : 172,1

L (mm) : 367,7

TBL (mm) : 109,5

TBW (mm) : 109,5

D (mm) : 24

E (mm) : 50

F (mm) : 8

|          |     |
|----------|-----|
| A (mm) : | 140 |
|----------|-----|

|          |    |
|----------|----|
| H (mm) : | 90 |
|----------|----|

|           |     |
|-----------|-----|
| HD (mm) : | 235 |
|-----------|-----|

|           |     |
|-----------|-----|
| AD (mm) : | 145 |
|-----------|-----|

|           |       |
|-----------|-------|
| AB (mm) : | 165,8 |
|-----------|-------|

|          |       |
|----------|-------|
| K (mm) : | 10x12 |
|----------|-------|

|          |    |
|----------|----|
| C (mm) : | 56 |
|----------|----|

|          |     |
|----------|-----|
| M (mm) : | 115 |
|----------|-----|

|          |       |
|----------|-------|
| P (mm) : | 139,5 |
|----------|-------|

|          |    |
|----------|----|
| N (mm) : | 95 |
|----------|----|

|          |    |
|----------|----|
| S (mm) : | M8 |
|----------|----|

|          |     |
|----------|-----|
| T (mm) : | 3,5 |
|----------|-----|

|          |     |
|----------|-----|
| B (mm) : | 100 |
|----------|-----|

|           |     |
|-----------|-----|
| B* (mm) : | 125 |
|-----------|-----|

## Boîte à bornes

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Position boîte à bornes : | Dessus |
|---------------------------|--------|

|                        |       |
|------------------------|-------|
| PE raccordement (mm) : | 1*M25 |
|------------------------|-------|

|                  |     |
|------------------|-----|
| PE sondes (mm) : | M12 |
|------------------|-----|

|               |           |
|---------------|-----------|
| Bouchons PE : | 1 bouchon |
|---------------|-----------|

## Caractéristiques

|             |           |
|-------------|-----------|
| Référence : | SPL-90L2D |
|-------------|-----------|

|           |    |
|-----------|----|
| Service : | S1 |
|-----------|----|

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de pôles : | 2 |
|-------------------|---|

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Courant de démarrage relatif (A) : | 9,3 |
|------------------------------------|-----|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Couple nominal (N.m) : | 7,3 |
|------------------------|-----|

---

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) : 2,8

---

Couple maximum relatif (Cm/Cn) : 4,4

---

Classe d'isolation : F

---

Classe d'échauffement : B

---

Moment d'inertie (kg.m<sup>2</sup>) : 0,00285

---

Pression sonore (dB(A)) : 62

---

Equilibrage / classe de vibration : Equilibrage demi-clavette qualité G 2,5 selon ISO 1940 - classe de vibration A selon CEI 60034-14.

---

## Normes

---

Certifications : CE

---

## Construction

---

Matière carcasse : Aluminium

---

Matière flasque : Avant : fonte.  
Arrière : aluminium.

---

Couleur RAL : RAL 7015

---

Roulement côté D : 6305 ZZ C3

---

Roulement côté N : 6205 ZZ C3

---

Joint côté D : 25x40x7

---

Joint côté N : 25x40x7

---

Protection thermique : CTP

---

