

IE3 SPL-160M2C 11kW 2P 400/690 B35 FF300 LL
CTP

Référence : SPL-160M2C

Code article : 24611633

Classe de rendement : IE3

Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible


Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Notice d'utilisation .PDF](#)

[Visuels .ZIP](#)

[Schémas .ZIP](#)

[Fichiers 3D .ZIP](#)

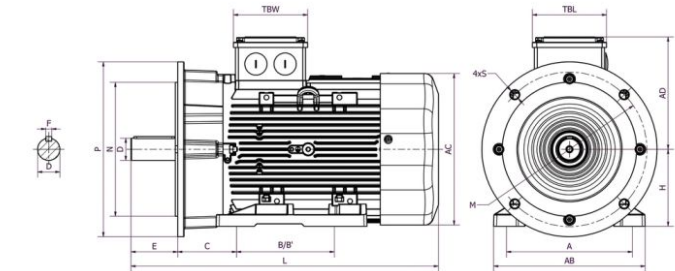

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.4/4

IE3

IP56

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) :	86
Forme construction :	B35

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
400	50	11	20,3	2965	0,87	IE3	91,2	89,9	87,6
690	50	11	11,7	2965	0,87	IE3	91,2	89,9	87,6

Dimensions

AC (mm) :	305
L (mm) :	591
TBL (mm) :	127
TBW (mm) :	127
D (mm) :	42
E (mm) :	110
F (mm) :	12

A (mm) : 254

H (mm) : 160

HD (mm) : 377,5

AD (mm) : 217,5

AB (mm) : 307

K (mm) : 14,5x18,5

C (mm) : 108

M (mm) : 300

P (mm) : 350

N (mm) : 250

S (mm) : 18,5

T (mm) : 5

B (mm) : 210

B* (mm) : 254

Boîte à bornes

Position boîte à bornes : Dessus

PE raccordement (mm) : 2*M32

PE sondes (mm) : M16

Caractéristiques

Référence : SPL-160M2C

Service : S1

Nombre de pôles : 2

Courant de démarrage relatif (A) : 11,6

Couple nominal (N.m) : 35,4

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) : 3,5

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	5,3
Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,04253
Pression sonore (dB(A)) :	71
Equilibrage / classe de vibration :	Equilibrage demi-clavette qualité G 2,5 selon ISO 1940 - classe de vibration A selon CEI 60034-14.

Normes

Certifications :	CE
------------------	----

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Avant : fonte. Arrière : aluminium.
Couleur RAL :	RAL 7015
Roulement côté D :	6309 ZZ C3
Roulement côté N :	6209 ZZ C3
Joint côté D :	45x72x10
Joint côté N :	45x72x10
Protection thermique :	CTP

