

IE3 SPL-180M2A 22kW 2P 400/690 B5 FF300 LL  
CTP

Référence : SPL-180M2A

Code article : 24611931

Classe de rendement : IE3

Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible


Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Notice d'utilisation .PDF](#)

[Visuels .ZIP](#)

[Schémas .ZIP](#)

[Fichiers 3D .ZIP](#)

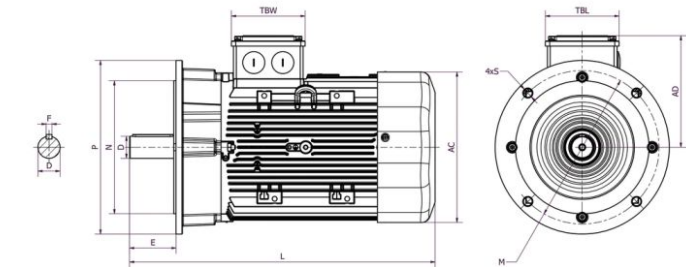

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.4/4

IE3

IP56

PTC

S1

400V  
50Hz

Poids (kg) : 150

Forme construction : B5

| U [V] | f [Hz] | P [kW] | I [A] | n [min-1] | cos phi | Classe | η 100% | η 75% | η 50% |
|-------|--------|--------|-------|-----------|---------|--------|--------|-------|-------|
| 400   | 50     | 22     | 37    | 2960      | 0,92    | IE3    | 92,7   | 92,5  | 91,3  |
| 690   | 50     | 22     | 21,4  | 2960      | 0,92    | IE3    | 92,7   | 92,5  | 91,3  |

Dimensions

AC (mm) : 349

L (mm) : 698

TBL (mm) : 181

TBW (mm) : 181

D (mm) : 48

E (mm) : 110

F (mm) : 14

|          |     |
|----------|-----|
| A (mm) : | 279 |
|----------|-----|

|          |     |
|----------|-----|
| H (mm) : | 180 |
|----------|-----|

|           |     |
|-----------|-----|
| HD (mm) : | 434 |
|-----------|-----|

|           |     |
|-----------|-----|
| AD (mm) : | 254 |
|-----------|-----|

|           |     |
|-----------|-----|
| AB (mm) : | 324 |
|-----------|-----|

|          |           |
|----------|-----------|
| K (mm) : | 14,5x16,5 |
|----------|-----------|

|          |     |
|----------|-----|
| C (mm) : | 121 |
|----------|-----|

|          |     |
|----------|-----|
| M (mm) : | 300 |
|----------|-----|

|          |     |
|----------|-----|
| P (mm) : | 350 |
|----------|-----|

|          |     |
|----------|-----|
| N (mm) : | 250 |
|----------|-----|

|          |      |
|----------|------|
| S (mm) : | 18,5 |
|----------|------|

|          |   |
|----------|---|
| T (mm) : | 5 |
|----------|---|

|          |     |
|----------|-----|
| B (mm) : | 241 |
|----------|-----|

## Boîte à bornes

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Position boîte à bornes : | Dessus |
|---------------------------|--------|

|                        |       |
|------------------------|-------|
| PE raccordement (mm) : | 2*M40 |
|------------------------|-------|

|                  |     |
|------------------|-----|
| PE sondes (mm) : | M12 |
|------------------|-----|

## Caractéristiques

|             |            |
|-------------|------------|
| Référence : | SPL-180M2A |
|-------------|------------|

|           |    |
|-----------|----|
| Service : | S1 |
|-----------|----|

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de pôles : | 2 |
|-------------------|---|

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Courant de démarrage relatif (A) : | 10,7 |
|------------------------------------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Couple nominal (N.m) : | 70,8 |
|------------------------|------|

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) : | 3 |
|---------------------------------------|---|

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Couple maximum relatif (Cm/Cn) : | 4,4 |
|----------------------------------|-----|

|                                         |                                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe d'isolation :                    | F                                                                                                  |
| Classe d'échauffement :                 | B                                                                                                  |
| Moment d'inertie (kg.m <sup>2</sup> ) : | 0,09468                                                                                            |
| Pression sonore (dB(A)) :               | 77                                                                                                 |
| Equilibrage / classe de vibration :     | Equilibrage demi-clavette qualité G 2,5 selon ISO 1940 - classe de vibration A selon CEI 60034-14. |

## Normes

|                  |    |
|------------------|----|
| Certifications : | CE |
|------------------|----|

## Construction

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Matière carcasse :     | Aluminium                              |
| Matière flasque :      | Avant : fonte.<br>Arrière : aluminium. |
| Couleur RAL :          | RAL 7015                               |
| Roulement côté D :     | 6310 ZZ C3                             |
| Roulement côté N :     | 6310 ZZ C3                             |
| Joint côté D :         | 50x80x10                               |
| Joint côté N :         | 50x80x10                               |
| Protection thermique : | CTP                                    |

