

IE3 SPL-100L2D 3kW 2P 230/400 B34 FT165 LL CTP

Référence : SPL-100L2D

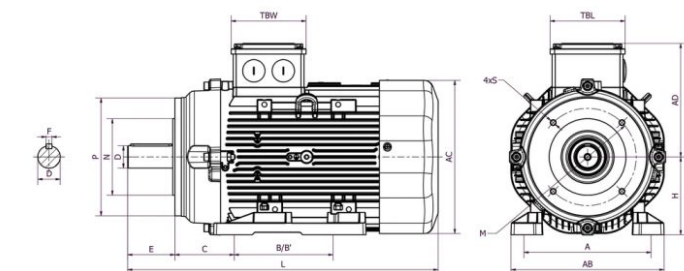
Code article : 24616004

Classe de rendement : IE3

Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Notice d'utilisation .PDF](#)
[Visuels .ZIP](#)
[Schémas .ZIP](#)
[Fichiers 3D .ZIP](#)


2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.4/4



Poids (kg) : 26

Forme construction : B34

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
230	50	3	9,9	2930	0,89	IE3	87,1	86,5	85,1
400	50	3	5,7	2930	0,89	IE3	87,1	86,5	85,1

Dimensions

AC (mm) : 191,4

L (mm) : 416

TBL (mm) : 109,5

TBW (mm) : 109,5

D (mm) : 28

E (mm) : 60

F (mm) : 8

A (mm) :	160
H (mm) :	100
HD (mm) :	255
AD (mm) :	155
AB (mm) :	185
K (mm) :	12x14
C (mm) :	63
M (mm) :	165
P (mm) :	199
N (mm) :	130
S (mm) :	M10
T (mm) :	3,5
B (mm) :	140

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
PE raccordement (mm) :	1*M25
PE sondes (mm) :	M12
Bouchons PE :	1 bouchon

Caractéristiques

Référence :	SPL-100L2D
Service :	S1
Nombre de pôles :	2
Courant de démarrage relatif (A) :	10
Couple nominal (N.m) :	9,8
Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	4

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	4,9
Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,00544
Pression sonore (dB(A)) :	64
Equilibrage / classe de vibration :	Equilibrage demi-clavette qualité G 2,5 selon ISO 1940 - classe de vibration A selon CEI 60034-14.

Normes

Certifications :	CE
------------------	----

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Avant : fonte. Arrière : aluminium.
Couleur RAL :	RAL 7015
Roulement côté D :	6306 ZZ C3
Roulement côté N :	6205 ZZ C3
Joint côté D :	30x47x7
Joint côté N :	25x40x7
Protection thermique :	CTP

