

IE3 SPL-63M4B 0,18kW 4P 230/400 B3 LL CTP


Référence : SPL-63M4B  
Code article : 24620220

Classe de rendement : IE3  
Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Notice d'utilisation .PDF](#)  
[Visuels .ZIP](#)  
[Schémas .ZIP](#)  
[Fichiers 3D .ZIP](#)

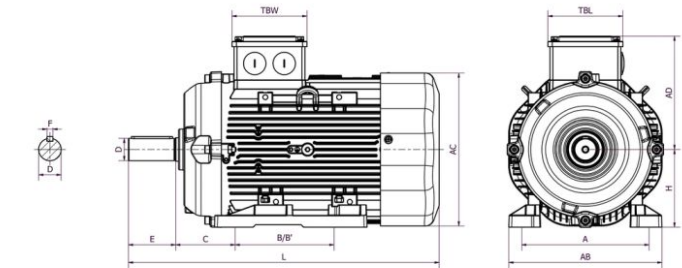

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3

IE3

IP56

PTC

S1

400V  
50Hz

|                      |    |
|----------------------|----|
| Poids (kg) :         | 6  |
| Forme construction : | B3 |

| U [V] | f [Hz] | P [kW] | I [A] | n [min-1] | cos phi | Classe | η 100% | η 75% | η 50% |
|-------|--------|--------|-------|-----------|---------|--------|--------|-------|-------|
| 230   | 50     | 0,18   | 0,97  | 1369      | 0,68    | IE3    | 69,9   | 67,7  | 62,3  |
| 400   | 50     | 0,18   | 0,56  | 1369      | 0,68    | IE3    | 69,9   | 67,7  | 62,3  |

Dimensions

|            |       |
|------------|-------|
| AC (mm) :  | 123   |
| L (mm) :   | 234,8 |
| TBL (mm) : | 94    |
| TBW (mm) : | 94    |
| D (mm) :   | 11    |
| E (mm) :   | 23    |
| F (mm) :   | 4     |

|          |     |
|----------|-----|
| A (mm) : | 100 |
|----------|-----|

|          |    |
|----------|----|
| H (mm) : | 63 |
|----------|----|

|           |     |
|-----------|-----|
| HD (mm) : | 160 |
|-----------|-----|

|           |    |
|-----------|----|
| AD (mm) : | 97 |
|-----------|----|

|           |     |
|-----------|-----|
| AB (mm) : | 116 |
|-----------|-----|

|          |   |
|----------|---|
| K (mm) : | 7 |
|----------|---|

|          |    |
|----------|----|
| C (mm) : | 40 |
|----------|----|

|          |    |
|----------|----|
| B (mm) : | 80 |
|----------|----|

## Boîte à bornes

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Position boîte à bornes : | Dessus |
|---------------------------|--------|

|                        |       |
|------------------------|-------|
| PE raccordement (mm) : | 1*M20 |
|------------------------|-------|

|                  |     |
|------------------|-----|
| PE sondes (mm) : | M12 |
|------------------|-----|

## Caractéristiques

|             |           |
|-------------|-----------|
| Référence : | SPL-63M4B |
|-------------|-----------|

|           |    |
|-----------|----|
| Service : | S1 |
|-----------|----|

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de pôles : | 4 |
|-------------------|---|

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Courant de démarrage relatif (A) : | 3,63 |
|------------------------------------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Couple nominal (N.m) : | 1,25 |
|------------------------|------|

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) : | 2,3 |
|---------------------------------------|-----|

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Couple maximum relatif (Cm/Cn) : | 2,2 |
|----------------------------------|-----|

|                      |   |
|----------------------|---|
| Classe d'isolation : | F |
|----------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Classe d'échauffement : | B |
|-------------------------|---|

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Moment d'inertie (kg.m <sup>2</sup> ) : | 0,00027 |
|-----------------------------------------|---------|

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Pression sonore (dB(A)) : | 44 |
|---------------------------|----|

|                                     |                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equilibrage / classe de vibration : | Equilibrage demi-clavette qualité G 2,5 selon ISO 1940 - classe de vibration A selon CEI 60034-14. |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Normes

Certifications :

CE

## Construction

Matière carcasse :

Aluminium

Matière flasque :

Avant : fonte.  
Arrière : aluminium.

Couleur RAL :

RAL 7015

Roulement côté D :

6201 ZZ C0

Roulement côté N :

6201 ZZ C0

Joint côté D :

12x22x7

Joint côté N :

12x22x7

Protection thermique :

CTP

