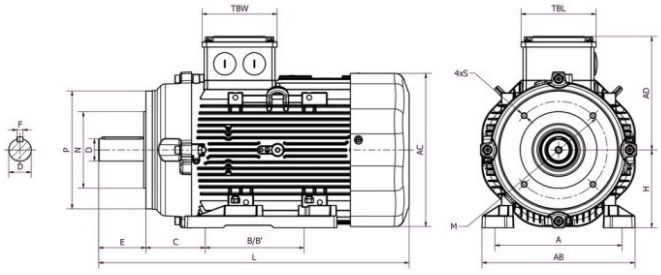

IE3 SPL-63M4B 0,18kW 4P 230/400 B34 FT75 LL CTP

Référence : SPL-63M4B
Code article : 24620224

Classe de rendement : IE3
Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. Connectez-vous.

Notice d'utilisation .PDF
Visuels .ZIP
Schémas .ZIP
Fichiers 3D .ZIP

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.4/4

IE3 | IP56 | PTC | S1 | 400V 50Hz

Poids (kg) :	6
Forme construction :	B34

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
230	50	0,18	0,97	1369	0,68	IE3	69,9	67,7	62,3
400	50	0,18	0,56	1369	0,68	IE3	69,9	67,7	62,3

Dimensions

AC (mm) :	123
L (mm) :	234,8
TBL (mm) :	94
TBW (mm) :	94
D (mm) :	11
E (mm) :	23
F (mm) :	4

A (mm) :	100
H (mm) :	63
HD (mm) :	160
AD (mm) :	97
AB (mm) :	116
K (mm) :	7
C (mm) :	40
M (mm) :	75
P (mm) :	90
N (mm) :	60
S (mm) :	M5
T (mm) :	2,5
B (mm) :	80

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
PE raccordement (mm) :	1*M20
PE sondes (mm) :	M12

Caractéristiques

Référence :	SPL-63M4B
Service :	S1
Nombre de pôles :	4
Courant de démarrage relatif (A) :	3,63
Couple nominal (N.m) :	1,25
Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2,3
Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	2,2

Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Moment d'inertie (kg.m²) :	0,00027
Pression sonore (dB(A)) :	44
Equilibrage / classe de vibration :	Equilibrage demi-clavette qualité G 2,5 selon ISO 1940 - classe de vibration A selon CEI 60034-14.

Normes

Certifications :	CE

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Avant : fonte. Arrière : aluminium.
Couleur RAL :	RAL 7015
Roulement côté D :	6201 ZZ C0
Roulement côté N :	6201 ZZ C0
Joint côté D :	12x22x7
Joint côté N :	12x22x7
Protection thermique :	CTP