

## IE3 SPL-90L4D 1,5kW 4P 230/400 B3 LL CTP

Référence : SPL-90L4D

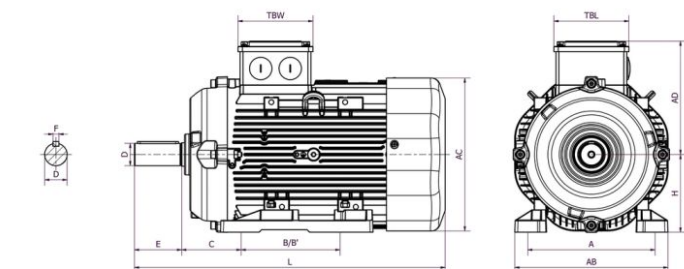
Code article : 24620820

Classe de rendement : IE3

Matière carcasse : Aluminium

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Notice d'utilisation .PDF](#)
[Visuels .ZIP](#)
[Schémas .ZIP](#)
[Fichiers 3D .ZIP](#)


2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3



Poids (kg) : 21

Forme construction : B3

| U [V] | f [Hz] | P [kW] | I [A] | n [min-1] | cos phi | Classe | $\eta$ 100% | $\eta$ 75% | $\eta$ 50% |
|-------|--------|--------|-------|-----------|---------|--------|-------------|------------|------------|
| 230   | 50     | 1,5    | 6,1   | 1440      | 0,76    | IE3    | 85,3        | 85         | 82,1       |
| 400   | 50     | 1,5    | 3,51  | 1440      | 0,76    | IE3    | 85,3        | 85         | 82,1       |

### Dimensions

AC (mm) : 172,1

L (mm) : 367,7

TBL (mm) : 109,5

TBW (mm) : 109,5

D (mm) : 24

E (mm) : 50

F (mm) : 8

|          |     |
|----------|-----|
| A (mm) : | 140 |
|----------|-----|

|          |    |
|----------|----|
| H (mm) : | 90 |
|----------|----|

|           |     |
|-----------|-----|
| HD (mm) : | 235 |
|-----------|-----|

|           |     |
|-----------|-----|
| AD (mm) : | 145 |
|-----------|-----|

|           |       |
|-----------|-------|
| AB (mm) : | 165,8 |
|-----------|-------|

|          |       |
|----------|-------|
| K (mm) : | 10x12 |
|----------|-------|

|          |    |
|----------|----|
| C (mm) : | 56 |
|----------|----|

|          |     |
|----------|-----|
| B (mm) : | 100 |
|----------|-----|

|           |     |
|-----------|-----|
| B* (mm) : | 125 |
|-----------|-----|

## Boîte à bornes

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Position boîte à bornes : | Dessus |
|---------------------------|--------|

|                        |       |
|------------------------|-------|
| PE raccordement (mm) : | 1*M25 |
|------------------------|-------|

|                  |     |
|------------------|-----|
| PE sondes (mm) : | M12 |
|------------------|-----|

|               |           |
|---------------|-----------|
| Bouchons PE : | 1 bouchon |
|---------------|-----------|

## Caractéristiques

|             |           |
|-------------|-----------|
| Référence : | SPL-90L4D |
|-------------|-----------|

|           |    |
|-----------|----|
| Service : | S1 |
|-----------|----|

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de pôles : | 4 |
|-------------------|---|

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Courant de démarrage relatif (A) : | 8,3 |
|------------------------------------|-----|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Couple nominal (N.m) : | 9,9 |
|------------------------|-----|

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) : | 3,7 |
|---------------------------------------|-----|

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Couple maximum relatif (Cm/Cn) : | 4,3 |
|----------------------------------|-----|

|                      |   |
|----------------------|---|
| Classe d'isolation : | F |
|----------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Classe d'échauffement : | B |
|-------------------------|---|

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Moment d'inertie (kg.m²) : | 0,00528 |
|----------------------------|---------|

Pression sonore (dB(A)) : 55

Equilibrage / classe de vibration : Equilibrage demi-clavette qualité G 2,5 selon ISO 1940 - classe de vibration A selon CEI 60034-14.

## Normes

Certifications : CE

## Construction

Matière carcasse : Aluminium

Matière flasque : Avant : fonte.  
Arrière : aluminium.

Couleur RAL : RAL 7015

Roulement côté D : 6305 ZZ C3

Roulement côté N : 6205 ZZ C3

Joint côté D : 25x40x7

Joint côté N : 25x40x7

Protection thermique : CTP

