

IE3 SPL-112M4D 4kW 4P 400/690 B3 LL CTP


Référence : SPL-112M4D
Code article : 24621130

Classe de rendement : IE3
Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Notice d'utilisation .PDF](#)
[Visuels .ZIP](#)
[Schémas .ZIP](#)
[Fichiers 3D .ZIP](#)

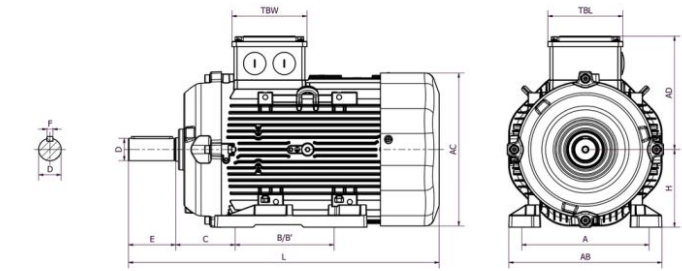

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3

IE3

IP56

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) : 39

Forme construction : B3

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
400	50	4	8,2	1452	0,8	IE3	88,6	88,3	87
690	50	4	4,7	1452	0,8	IE3	88,6	88,3	87

Dimensions

AC (mm) : 210

L (mm) : 427,6

TBL (mm) : 109,5

TBW (mm) : 109,5

D (mm) : 28

E (mm) : 60

F (mm) : 8

A (mm) :	190
H (mm) :	112
HD (mm) :	322,2
AD (mm) :	210,2
AB (mm) :	225
K (mm) :	12x14
C (mm) :	70
B (mm) :	140

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
PE raccordement (mm) :	2*M25
PE sondes (mm) :	M12

Caractéristiques

Référence :	SPL-112M4D
Service :	S1
Nombre de pôles :	4
Courant de démarrage relatif (A) :	9,1
Couple nominal (N.m) :	26,2
Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	3,3
Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	4,1
Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,01388
Pression sonore (dB(A)) :	58
Equilibrage / classe de vibration :	Equilibrage demi-clavette qualité G 2,5 selon ISO 1940 - classe de vibration A selon CEI 60034-14.

Normes

Certifications :

CE

Construction

Matière carcasse :

Aluminium

Matière flasque :

Avant : fonte.
Arrière : aluminium.

Couleur RAL :

RAL 7015

Roulement côté D :

6306 ZZ C3

Roulement côté N :

6206 ZZ C3

Joint côté D :

30x47x7

Joint côté N :

30x47x7

Protection thermique :

CTP

