

## IE3 SPL-132S4B 5,5kW 4P 230/400 B3 LL CTP

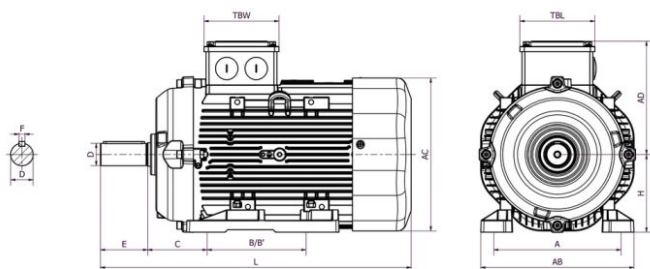
Référence : SPL-132S4B

Code article : 24621320

Classe de rendement : IE3

Matière carcasse : Aluminium

### Prix indisponible

 Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)
[Notice d'utilisation .PDF](#)
[Visuels .ZIP](#)
[Schémas .ZIP](#)
[Fichiers 3D .ZIP](#)


2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3



Poids (kg) : 58

Forme construction : B3

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	$\eta$ 100%	$\eta$ 75%	$\eta$ 50%
230	50	5,5	18,8	1469	0,81	IE3	89,6	90,4	89,4
400	50	5,5	10,9	1469	0,81	IE3	89,6	90,4	89,4

### Dimensions

AC (mm) : 260

L (mm) : 526,5

TBL (mm) : 127

TBW (mm) : 127

D (mm) : 38

E (mm) : 80

F (mm) : 10

---

A (mm) :	216
H (mm) :	132
HD (mm) :	324,7
AD (mm) :	192,7
AB (mm) :	255
K (mm) :	12x14
C (mm) :	89
B (mm) :	140
B* (mm) :	178

---

### Boîte à bornes

---

Position boîte à bornes :	Dessus
PE raccordement (mm) :	2*M25
PE sondes (mm) :	M16

---

### Caractéristiques

---

Référence :	SPL-132S4B
Service :	S1
Nombre de pôles :	4
Courant de démarrage relatif (A) :	8,4
Couple nominal (N.m) :	35,8
Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2,2
Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	3,8
Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Moment d'inertie (kg.m <sup>2</sup> ) :	0,03579
Pression sonore (dB(A)) :	61

---

Equilibrage / classe de vibration : Equilibrage demi-clavette qualité G 2,5 selon ISO 1940 - classe de vibration A selon CEI 60034-14.

## Normes

Certifications : CE

## Construction

Matière carcasse : Aluminium

Matière flasque : Avant : fonte.  
Arrière : aluminium.

Couleur RAL : RAL 7015

Roulement côté D : 6308 ZZ C3

Roulement côté N : 6208 ZZ C3

Joint côté D : 40x62x10

Joint côté N : 40x62x10

Protection thermique : CTP

