

## IE3 SPL-132M4D 9kW 4P 400/690 B3 LL CTP

Référence : SPL-132M4D

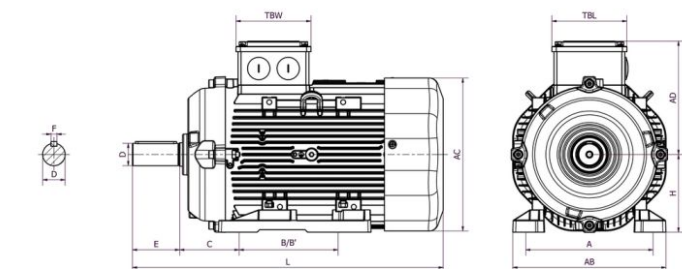
Code article : 24621530

Classe de rendement : IE3

Matière carcasse : Aluminium

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Notice d'utilisation .PDF](#)
[Visuels .ZIP](#)
[Schémas .ZIP](#)
[Fichiers 3D .ZIP](#)


2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3



Poids (kg) : 69

Forme construction : B3

| U [V] | f [Hz] | P [kW] | I [A] | n [min <sup>-1</sup> ] | cos phi | Classe | η 100% | η 75% | η 50% |
|-------|--------|--------|-------|------------------------|---------|--------|--------|-------|-------|
| 400   | 50     | 9      | 17,1  | 1461                   | 0,84    | IE3    | 90,9   | 91,3  | 91,4  |
| 690   | 50     | 9      | 9,85  | 1461                   | 0,84    | IE3    | 90,9   | 91,3  | 91,4  |

### Dimensions

AC (mm) : 260

L (mm) : 526,5

TBL (mm) : 127

TBW (mm) : 127

D (mm) : 38

E (mm) : 80

F (mm) : 10

|           |       |
|-----------|-------|
| A (mm) :  | 216   |
| H (mm) :  | 132   |
| HD (mm) : | 324,7 |
| AD (mm) : | 192,7 |
| AB (mm) : | 255   |
| K (mm) :  | 12x14 |
| C (mm) :  | 89    |
| B (mm) :  | 140   |
| B* (mm) : | 178   |

## Boîte à bornes

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Position boîte à bornes : | Dessus |
| PE raccordement (mm) :    | 2*M25  |
| PE sondes (mm) :          | M16    |

## Caractéristiques

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Référence :                             | SPL-132M4D |
| Service :                               | S1         |
| Nombre de pôles :                       | 4          |
| Courant de démarrage relatif (A) :      | 8          |
| Couple nominal (N.m) :                  | 58,8       |
| Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :   | 2,3        |
| Couple maximum relatif (Cm/Cn) :        | 3,4        |
| Classe d'isolation :                    | F          |
| Classe d'échauffement :                 | B          |
| Moment d'inertie (kg.m <sup>2</sup> ) : | 0,04423    |
| Pression sonore (dB(A)) :               | 61         |

Equilibrage / classe de vibration :      Equilibrage demi-clavette qualité G 2,5 selon ISO 1940 - classe de vibration A selon CEI 60034-14.

## Normes

Certifications :      CE

## Construction

Matière carcasse :      Aluminium

Matière flasque :      Avant : fonte.  
Arrière : aluminium.

Couleur RAL :      RAL 7015

Roulement côté D :      6308 ZZ C3

Roulement côté N :      6208 ZZ C3

Joint côté D :      40x62x10

Joint côté N :      40x62x10

Protection thermique :      CTP

