

IE3 SPL-160M4C 11kW 4P 400/690 B3 LL CTP


Référence : SPL-160M4C
Code article : 24621630

Classe de rendement : IE3
Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

- Notice d'utilisation .PDF
- Visuels .ZIP
- Schémas .ZIP
- Fichiers 3D .ZIP

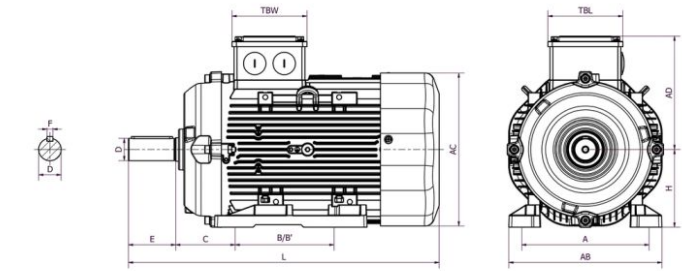

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3

IE3

IP56

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) : 91

Forme construction : B3

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
400	50	11	21,9	1475	0,8	IE3	91,4	91,2	90,3
690	50	11	12,6	1475	0,8	IE3	91,4	91,2	90,3

Dimensions

AC (mm) : 305

L (mm) : 591

TBL (mm) : 127

TBW (mm) : 127

D (mm) : 42

E (mm) : 110

F (mm) : 12

A (mm) :	254
----------	-----

H (mm) :	160
----------	-----

HD (mm) :	377,5
-----------	-------

AD (mm) :	217,5
-----------	-------

AB (mm) :	307
-----------	-----

K (mm) :	14,5x18,5
----------	-----------

C (mm) :	108
----------	-----

B (mm) :	210
----------	-----

B* (mm) :	254
-----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	2*M32
------------------------	-------

PE sondes (mm) :	M16
------------------	-----

Caractéristiques

Référence :	SPL-160M4C
-------------	------------

Service :	S1
-----------	----

Nombre de pôles :	4
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	7,2
------------------------------------	-----

Couple nominal (N.m) :	71,2
------------------------	------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2,4
---------------------------------------	-----

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	3,1
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,07839
---	---------

Pression sonore (dB(A)) :	63
---------------------------	----

Equilibrage / classe de vibration : Equilibrage demi-clavette qualité G 2,5 selon ISO 1940 - classe de vibration A selon CEI 60034-14.

Normes

Certifications : CE

Construction

Matière carcasse : Aluminium

Matière flasque : Avant : fonte.
Arrière : aluminium.

Couleur RAL : RAL 7015

Roulement côté D : 6309 ZZ C3

Roulement côté N : 6209 ZZ C3

Joint côté D : 45x72x10

Joint côté N : 45x72x10

Protection thermique : CTP

