

IE3 SPL-180M4B 18,5kW 4P 400/690 B3 LL CTP

Référence : SPL-180M4B

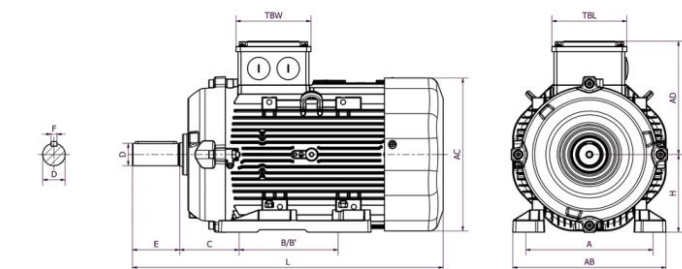
Code article : 24621830

Classe de rendement : IE3

Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Notice d'utilisation .PDF](#)
[Visuels .ZIP](#)
[Schémas .ZIP](#)
[Fichiers 3D .ZIP](#)


2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3

IE3

IP56

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) : 145

Forme construction : B3

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
400	50	18,5	33,9	1475	0,85	IE3	92,7	92,6	91,5
690	50	18,5	19,6	1475	0,85	IE3	92,7	92,6	91,5

Dimensions

AC (mm) : 349

L (mm) : 698

TBL (mm) : 181

TBW (mm) : 181

D (mm) : 48

E (mm) : 110

F (mm) : 14

A (mm) : 279

H (mm) : 180

HD (mm) : 434

AD (mm) : 254

AB (mm) : 324

K (mm) : 14,5x16,5

C (mm) : 121

B (mm) : 241

B* (mm) : 279

Boîte à bornes

Position boîte à bornes : Dessus

PE raccordement (mm) : 2*M40

PE sondes (mm) : M12

Caractéristiques

Référence : SPL-180M4B

Service : S1

Nombre de pôles : 4

Courant de démarrage relatif (A) : 9,4

Couple nominal (N.m) : 119,1

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) : 2,7

Couple maximum relatif (Cm/Cn) : 3,7

Classe d'isolation : F

Classe d'échauffement : B

Moment d'inertie (kg.m²) : 0,16623

Pression sonore (dB(A)) : 69

Equilibrage demi-clavette qualité G 2,5 selon ISO 1940 - classe de vibration A selon CEI 60034-14.

CE

CTP

