

IE3 SPL-225S4B 37kW 4P 400/690 B3 LL CTP

Référence : SPL-225M4D

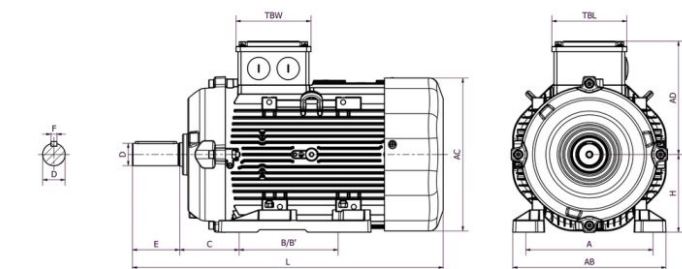
Code article : 24622130

Classe de rendement : IE3

Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Notice d'utilisation .PDF](#)
[Visuels .ZIP](#)
[Schémas .ZIP](#)
[Fichiers 3D .ZIP](#)


2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3

IE3

IP56

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) : 272

Forme construction : B3

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min ⁻¹]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
400	50	37	65,9	1485	0,85	IE3	93,9	94	93,2
690	50	37	38	1485	0,85	IE3	93,9	94	93,2

Dimensions

AC (mm) : 417

L (mm) : 765

TBL (mm) : 182,5

TBW (mm) : 182,5

D (mm) : 60

E (mm) : 140

F (mm) : 18

A (mm) :	356
----------	-----

H (mm) :	225
----------	-----

HD (mm) :	508
-----------	-----

AD (mm) :	283
-----------	-----

AB (mm) :	442
-----------	-----

K (mm) :	18.5x25
----------	---------

C (mm) :	149
----------	-----

B (mm) :	286
----------	-----

B* (mm) :	311
-----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	2*M50
------------------------	-------

PE sondes (mm) :	M12
------------------	-----

Caractéristiques

Référence :	SPL-225M4D
-------------	------------

Service :	S1
-----------	----

Nombre de pôles :	4
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	10,3
------------------------------------	------

Couple nominal (N.m) :	237,6
------------------------	-------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	3,2
---------------------------------------	-----

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	3,8
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,49494
---	---------

Pression sonore (dB(A)) :	71
---------------------------	----

Equilibrage demi-clavette qualité G 2,5 selon ISO 1940 - classe de vibration A selon CEI 60034-14.

Certifications :

CE

Matière carcasse :

Aluminium

Matière flasque :

Avant : fonte.
Arrière : aluminium.

Couleur RAL :

RAL 7015

Roulement côté D :

6313 ZZ C3

Roulement côté N :

6313 ZZ C3

Joint côté D :

65x100x13

Joint côté N :

65x100x13

Protection thermique :

CTP

