

IE3 SPL-200L6D 22kW 6P 400/690 B3 LL CTP

Référence : SPL-200L6D

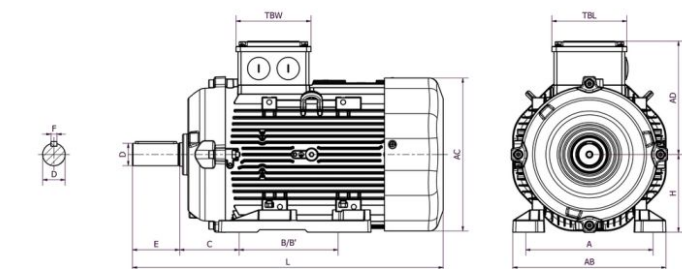
Code article : 24631930

Classe de rendement : IE3

Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Notice d'utilisation .PDF](#)
[Visuels .ZIP](#)
[Schémas .ZIP](#)
[Fichiers 3D .ZIP](#)


2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3

IE3

IP56

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) : 220

Forme construction : B3

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
400	50	22	50,5	982	0,69	IE3	92,2	92,2	91,6
690	50	22	29,1	982	0,69	IE3	92,2	92,2	91,6

Dimensions

AC (mm) : 348,4

L (mm) : 759

TBL (mm) : 181

TBW (mm) : 181

D (mm) : 55

E (mm) : 110

F (mm) : 16

A (mm) :	318
----------	-----

H (mm) :	200
----------	-----

HD (mm) :	452
-----------	-----

AD (mm) :	252
-----------	-----

AB (mm) :	388
-----------	-----

K (mm) :	18.5x22.5
----------	-----------

C (mm) :	133
----------	-----

B (mm) :	267
----------	-----

B* (mm) :	305
-----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	2*M50
------------------------	-------

PE sondes (mm) :	M12
------------------	-----

Caractéristiques

Référence :	SPL-200L6D
-------------	------------

Service :	S1
-----------	----

Nombre de pôles :	6
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	5,1
------------------------------------	-----

Couple nominal (N.m) :	215,6
------------------------	-------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	1,9
---------------------------------------	-----

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	2,4
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,23391
---	---------

Pression sonore (dB(A)) :	70
---------------------------	----

Equilibrage demi-clavette qualité G 2,5 selon ISO 1940 - classe de vibration A selon CEI 60034-14.

Normes

CE

Construction

Aluminium

Avant : fonte.
Arrière : aluminium.

RAL 7015

6312 ZZ C3

6310 ZZ C3

60x90x10

50x80x10

CTP

