

IE3 SPL-225M6C 30kW 6P 400/690 B35 FF400 LL
CTP

Référence : SPL-225M6C

Code article : 24632033

Classe de rendement : IE3

Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible


Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Notice d'utilisation .PDF](#)

[Visuels .ZIP](#)

[Schémas .ZIP](#)

[Fichiers 3D .ZIP](#)

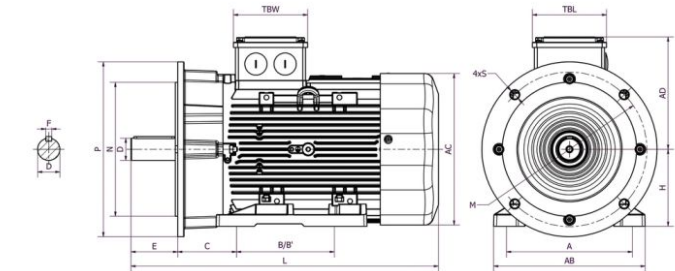

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.4/4

IE3

IP56

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) : 238

Forme construction : B35

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
400	50	30	59,1	975	0,8	IE3	92,9	92,8	91,8
690	50	30	34,1	975	0,8	IE3	92,9	92,8	91,8

Dimensions

AC (mm) : 417

L (mm) : 765

TBL (mm) : 182,5

TBW (mm) : 182,5

D (mm) : 60

E (mm) : 140

F (mm) : 18

A (mm) :	356
----------	-----

H (mm) :	225
----------	-----

HD (mm) :	508
-----------	-----

AD (mm) :	283
-----------	-----

AB (mm) :	442
-----------	-----

K (mm) :	18.5x25
----------	---------

C (mm) :	149
----------	-----

M (mm) :	400
----------	-----

P (mm) :	450
----------	-----

N (mm) :	350
----------	-----

S (mm) :	18,5
----------	------

T (mm) :	5
----------	---

B (mm) :	286
----------	-----

B* (mm) :	311
-----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	2*M50
------------------------	-------

PE sondes (mm) :	M12
------------------	-----

Caractéristiques

Référence :	SPL-225M6C
-------------	------------

Service :	S1
-----------	----

Nombre de pôles :	6
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	7,3
------------------------------------	-----

Couple nominal (N.m) :	293,8
------------------------	-------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	1,8
---------------------------------------	-----

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	3,1
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,56609
---	---------

Pression sonore (dB(A)) :	71
---------------------------	----

Equilibrage / classe de vibration :	Equilibrage demi-clavette qualité G 2,5 selon ISO 1940 - classe de vibration A selon CEI 60034-14.
-------------------------------------	--

Normes

Certifications :	CE
------------------	----

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
--------------------	-----------

Matière flasque :	Avant : fonte. Arrière : aluminium.
-------------------	--

Couleur RAL :	RAL 7015
---------------	----------

Roulement côté D :	6313 ZZ C3
--------------------	------------

Roulement côté N :	6313 ZZ C3
--------------------	------------

Joint côté D :	65x100x13
----------------	-----------

Joint côté N :	65x100x13
----------------	-----------

Protection thermique :	CTP
------------------------	-----

