


## U 1000 RVFV RH 1,5 à 4 mm<sup>2</sup>

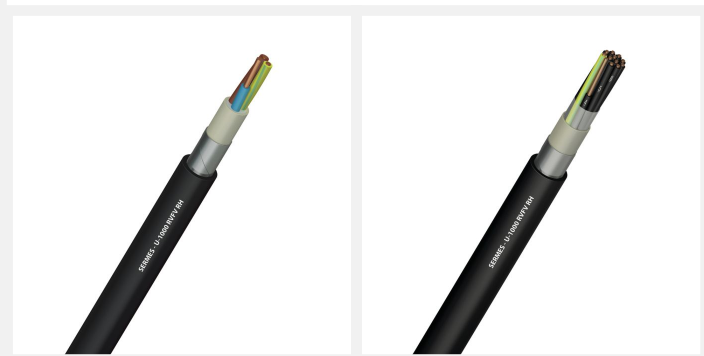

câbles rigides d'alimentation et de commande  
conducteurs cuivre massif  
armure feuillards acier  
gaine PVC RH (aliphatiques) + UV

### Utilisation

#### Applications :

Installations industrielles nécessitant une protection renforcée.  
Zone ATEX.  
En cas de température de service élevée.  
Protection anti-rongeurs.

#### Installation :

- Sans protection mécanique complémentaire, en plein air, ces câbles peuvent être installés fixés aux parois ou sur chemins de câbles, tablettes, passerelles ou autres supports.
- Pour pose directe enterrée sans protection.
- Dans les locaux soumis aux risques d'explosion BE3, ils seront installés avec une protection électrique appropriée. Dans ce cas on réduira les intensités admissibles de 15% (voir recommandations de la norme d'installation NF C 15-100 article 424-8-BE3).

### Informations complémentaires

Gaine en PVC spécial qualité RH.

Convient aux hydrocarbures aliphatiques. En cas de présence d'hydrocarbures aromatiques, il est nécessaire d'utiliser une gaine spéciale de type PF ou TF (ETFE).

Convient pour zone ATEX.

---

Norme :

NF C 32-322 ou XP C 32-322.

---