


## ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6 / 1 kV

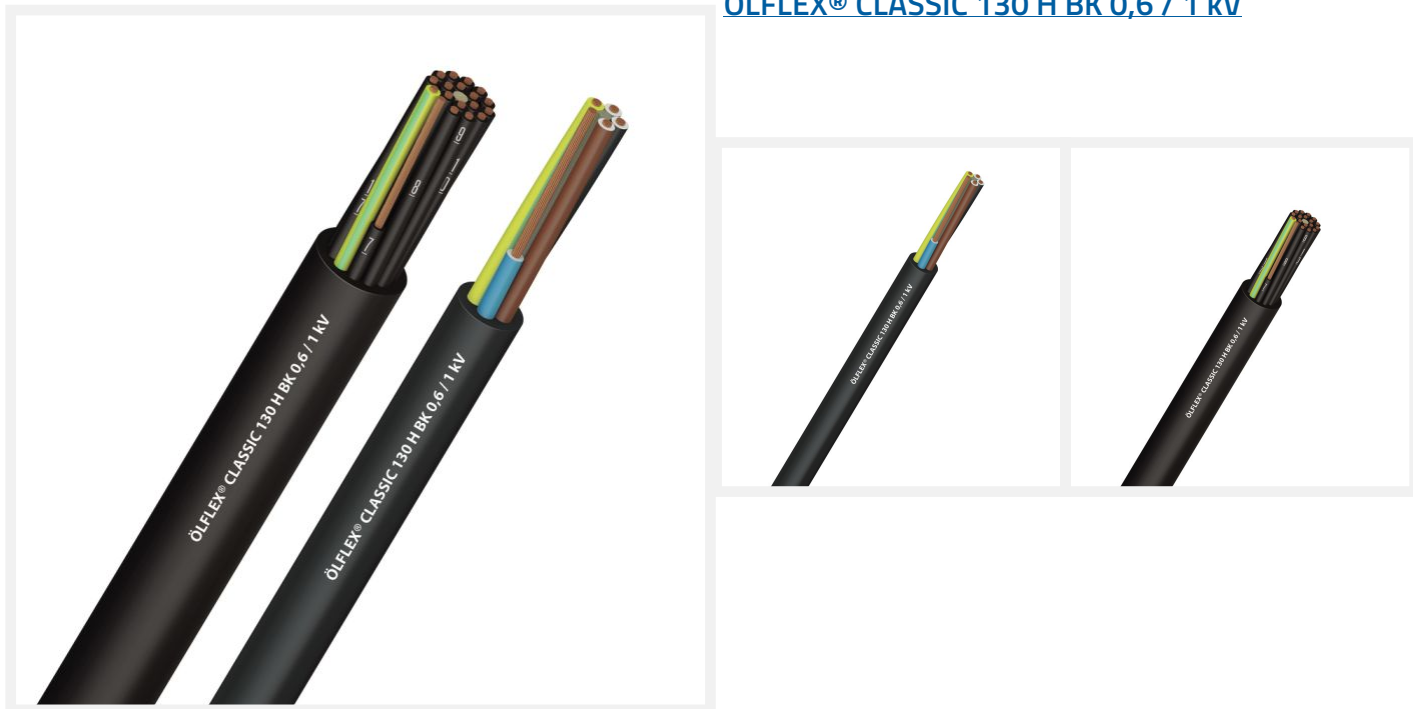

0,6 / 1 kV CA, sans halogène, flexible, IEC 60332-3, IEC 61034-2, résistance aux UV et à l'ozone, UL AWM 1000V

**Les plus produit :** Pose aisée grâce à sa souplesse.

### Utilisation

**Applications :**

- Aéroports et gares ferroviaires.
- Bâtiments publics.
- Ingénierie et construction d'usines, machines industrielles, installation de climatisation, techniques scéniques.
- Particulièrement indiqué dans les endroits où les vies humaines ou animales et les biens matériels de grande valeur encourent un risque élevé en cas d'incendie.
- Utilisable en extérieur.

### Informations complémentaires

En extérieur  
Bâtiments publics  
Reconnu UL AWM 1000V