


ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB

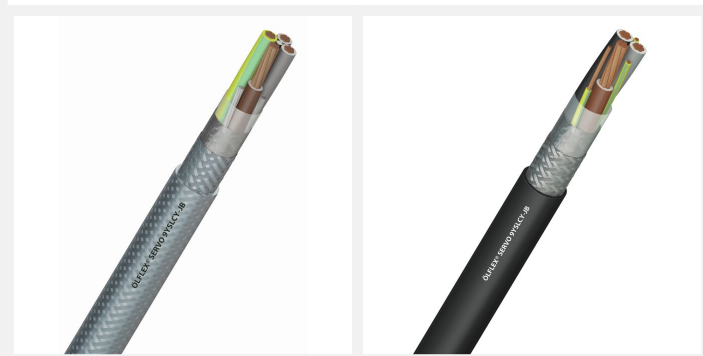

câbles d'alimentation moteur faiblement capacitif, double blindage, homologué

Les plus produit :

Isolant PP pour 90° EN / VDE.
Permet la mise en place de systèmes servomoteurs conformes aux exigences CEM et selon EN 61800-3.
Pour des systèmes servomoteurs de grande ampleur.

Utilisation

Applications :

Raccordement entre le convertisseur de fréquence et le moteur.
Industrie chimique.
Industrie lourde.
Industrie papier.

Informations complémentaires

Compatibilité électromagnétique (CEM)
La symétrie 3 + 3 réduit les interférences de synchronisation