


EMX4i-0024B 11kW

Code article : 29280010

Gamme : EMX

Indice de protection : IP20

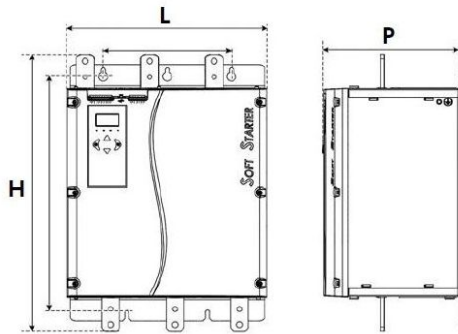

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Notice d'installation .PDF](#)

[Notice d'utilisation .PDF](#)

[Visuels .ZIP](#)

[Schémas .ZIP](#)

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.4/4

IP20

IP00

Caractéristiques

Tension d'alimentation réseau (V) : Triphasée, 200 à 525 V (-15/+10%), 50/60 Hz (-10/+10%)

Tension réseau (V) : 3 x 400

Tension de commande : Monophasée, 220 à 240 V

Dimensionnement ND : 3,5 x I nom

Puissance moteur ND (kW) : 11

Courant nominal ND (A) : 20

Courant max. de démarrage ND (A) : 64

Dimensionnement HD : 5 x I nom

Puissance moteur HD (kW) : 7,5

Courant nominal HD (A) : 16

Courant max. de démarrage HD (A) : 80

Dimensionnement LD : 3 x I nom

Puissance moteur LD (kW) :	11
Courant nominal LD (A) :	24
Courant max. de démarrage LD (A) :	72
Temps de démarrage (secondes) :	3 x I nom : 10 secondes ; 3,5 x I nom : 15 secondes ; 5 x I nom : 5 secondes
Nombre de démarrage / heure :	6 démarrages / heure
Fusible alimentation de commande :	max 10A
Indice de protection :	IP20
Taille :	Taille 1
Poids article (Kg) :	4,8
Puissance dissipée ND (W) :	35
Température ambiante (°C) :	-10 à +40°C (max +55°C avec déclassement)
Humidité :	max 95% RH (sans condensation)
Altitude (m) :	max. 1000m (max 4000m en déclassant de 1%/100m au-dessus de 1000m)
Vibrations :	Conforme CEI 60068-2-6
Normes :	CE, UL, cUL, CCC, RCM
Simplicité :	Dimensionnement faible surcharge 3 In (LD), Surcharge normale 3,5 In (ND) ou forte surcharge 5 In (HD) Afficheur multi-langues Protections moteur et pompe intégrées
Modularité :	4 entrées digitales 1 sortie contacteur principal 2 sorties relais 1 sortie analogique Entrée CTP moteur Horloge temps réel Multi protocoles de communication (cartes options)
Caractéristiques :	Contrôle sur 3 phases By-pass intégré Alimentation 400V Tri (puissance) / 230V Mono (commande) Applications pompes Efficacité énergétique de 99% en fonctionnement

Fonctionnalités :

Freinage DC et freinage progressif
Protection surcharge
Protection surintensité
Protection déséquilibre de courant
3 modes de démarrages
2 modes d'arrêt
Boost au démarrage
Démarrage progressif évitant les distorsions harmoniques
Démarrage et arrêt programmés
Fonction de ""nettoyage de la pompe""
Fonctionnement en marche arrière
Graphes de performances en temps réel
Noms des options et messages détaillés

Options principales :

PIC-DN-01 : DeviceNet
PIC-EI-01 : Ethernet IP
PIC-MT-01 : Modbus TCP
PIC-MB-01 : Modbus RTU
PIC-PB-01 : Profibus
PIC-PN-01 : Profinet
995-17309-00 : Cache bornes (0184B à 0580B)
995-22320-00 : Cache bornes (0835B à 1250B)
995-08133-00 : Kit d'intégration clavier externe sur porte
PIC-RC-01 : Carte clavier externe
PIC-RC-02 : Kit carte et clavier externe
PIC-RL-01 : Clavier externe
SCC-PC-01 : Carte applications pompage

Dimensions

Largeur (mm) : 152

Hauteur (mm) : 336

Profondeur (mm) : 231

