


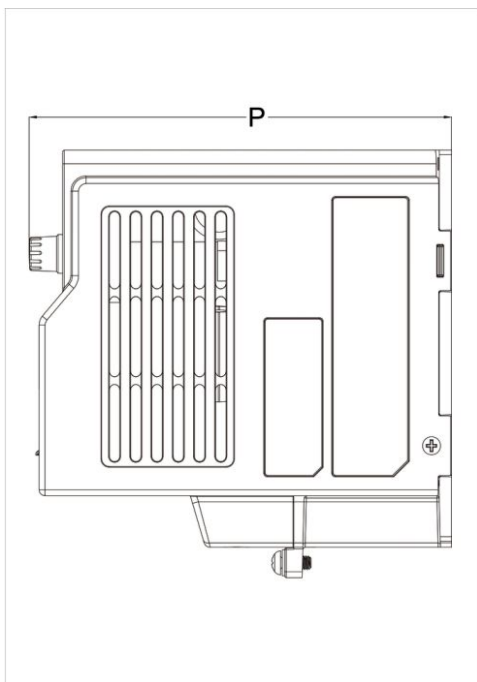

L510-2P5-S 0,4kW

Référence : L510-2P5-SH1F-PA

Code article : 29300301

Gamme : L510

Indice de protection : IP20

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Notice d'installation .PDF](#)
[Notice d'utilisation .PDF](#)
[Visuels .ZIP](#)
[Schémas .ZIP](#)

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3

IP20

Caractéristiques

Tension d'alimentation réseau (V) : Mono, 200 à 240 V (-15/+10%), 50/60 Hz

Tension réseau (V) : 1 x 230

Dimensionnement HD : 150% 1min/10min

Puissance moteur HD (kW) : 0,4

Courant max. de surcharge HD (A) : 3,9

Indice de protection : IP20

Taille : 1

Poids article (Kg) : 1,2

Puissance dissipée HD (W) : 27

Température ambiante (°C) : -10 à + 40°C

Humidité : 5 à 95% RH (sans condensation)

Altitude (m) : Inférieure à 1000m

Normes : CE, UL, cUL

Simplicité :	Compact
	Potentiomètre en façade
Modularité :	5 entrées digitales
	2 entrées analogiques
	1 sortie analogique
	1 sortie relais
Caractéristiques :	Surcharge 150% - 1mn
	Hacheur de freinage intégré
	Alimentation monophasée ou triphasée
	Filtre CEM
	RS485 - ModBus RTU
	Option module de copie
Fonctionnalités :	8 vitesses prééglées
	Boost de couple au démarrage
	Redémarrage automatique
	Régulateur PID avec fonction veille
	Mot de passe
Options principales :	JN-DIN-L01 : Fixation rail DIN
	JN5-FGK-L : Plaque de reprise de masse
	JN5-CU : Module de copie avec 2m câble
	JN5-CM-USB : Câble RJ45-USB (liaison PC)

Dimensions

Largeur (mm) :	72
Hauteur (mm) :	141
Profondeur (mm) :	141

