


L510-201-S 0,75kW

Référence : L510-201-SH1F-PA Code article : 29300303

Gamme : L510

Indice de protection : IP20

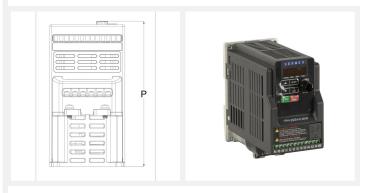

IP20

Caractéristiques

Tension d'alimentation réseau (V) :	Mono, 200 à 240 V (-15/+10%), 50/60 Hz
Tension réseau (V) :	1 x 230
Dimensionnement HD :	150% 1min/10min
Puissance moteur HD (kW):	0,75
Courant max. de surcharge HD (A) :	6,5
Indice de protection :	IP20
Taille:	1
Poids article (Kg) :	0,9
Puissance dissipée HD (W) :	45
Température ambiante (°C) :	-10 à + 40°C
Humidité :	5 à 95% RH (sans condensation)
Altitude (m) :	Inférieure à 1000m
Normes :	CE, UL, cUL



fiche technique

Simplicité: Compact Simplicité de paramétrage Potentiomètre en façade Modularité: 5 entrées digitales 2 entrées analogiques 1 sortie analogique 1 sortie relais Caractéristiques : Surcharge 150% - 1mn Hacheur de freinage intégré Alimentation monophasée ou triphasée Filtre CEM RS485 - ModBus RTU Option module de copie Fonctionnalités : 8 vitesses préréglées Boost de couple au démarrage Redémarrage automatique Régulateur PID avec fonction veille Mot de passe JN-DIN-L01: Fixation rail DIN Options principales: JN5-FGK-L : Plaque de reprise de masse JN5-CU : Module de copie avec 2m câble JN5-CM-USB : Câble RJ45-USB (liaison PC)

Dimensions

Largeur (mm) :	72
Hauteur (mm) :	141
Profondeur (mm) :	141