



L510-201-S 0,75kW

Référence : L510-201-SH1F-PA

Code article : 29300303

Gamme : L510

Indice de protection : IP20

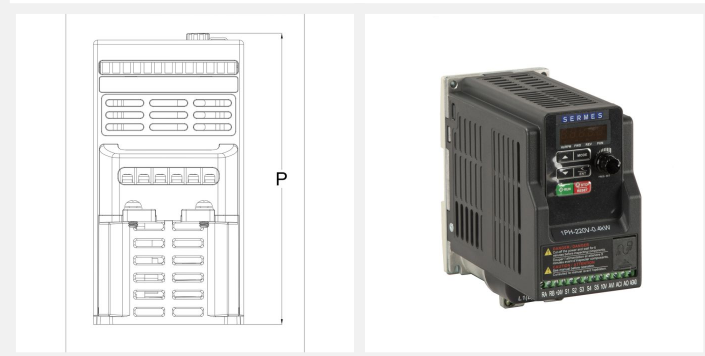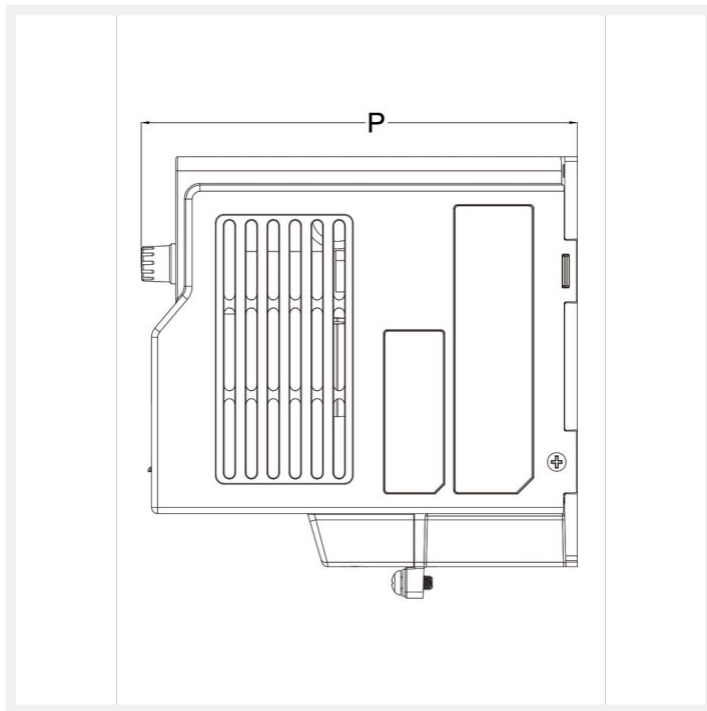

IP20

Caractéristiques

Tension d'alimentation réseau (V) : Mono, 200 à 240 V (-15/+10%), 50/60 Hz

Tension réseau (V) : 1 x 230

Dimensionnement HD : 150% 1min/10min

Puissance moteur HD (kW) : 0,75

Courant max. de surcharge HD (A) : 6,5

Indice de protection : IP20

Taille : 1

Poids article (Kg) : 0,9

Puissance dissipée HD (W) : 45

Température ambiante (°C) : -10 à + 40°C

Humidité : 5 à 95% RH (sans condensation)

Altitude (m) : Inférieure à 1000m

Normes : CE, UL, cUL

Simplicité : Compact
Simplicité de paramétrage
Potentiomètre en façade

Modularité : 5 entrées digitales
2 entrées analogiques
1 sortie analogique
1 sortie relais

Caractéristiques : Surcharge 150% - 1mn
Hacheur de freinage intégré
Alimentation monophasée ou triphasée
Filtre CEM
RS485 - ModBus RTU
Option module de copie

Fonctionnalités : 8 vitesses pré-réglées
Boost de couple au démarrage
Redémarrage automatique
Régulateur PID avec fonction veille
Mot de passe

Options principales : JN-DIN-L01 : Fixation rail DIN
JN5-FGK-L : Plaque de reprise de masse
JN5-CU : Module de copie avec 2m câble
JN5-CM-USB : Câble RJ45-USB (liaison PC)

Dimensions

Largeur (mm) : 72

Hauteur (mm) : 141

Profondeur (mm) : 141
