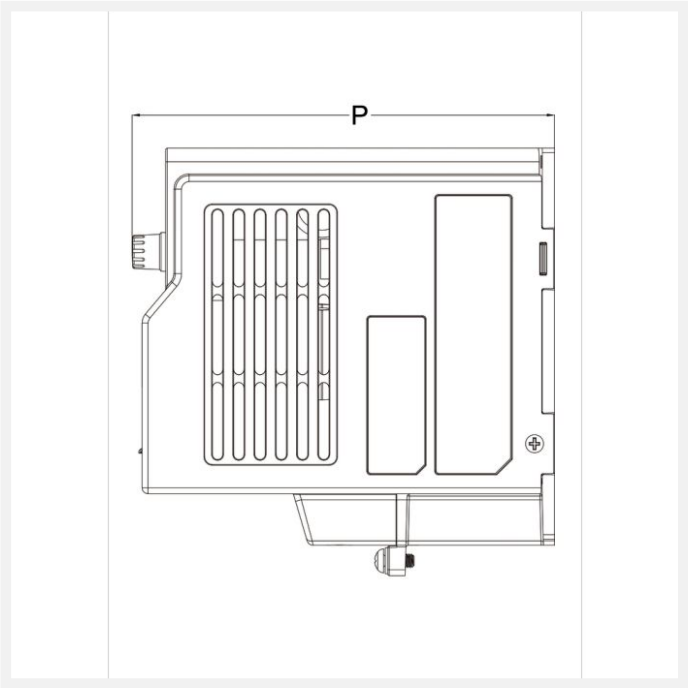

L510-203-S 2,2kW

Référence : L510-203-SH1F-PA
Code article : 29300305

Gamme : L510
Indice de protection : IP20

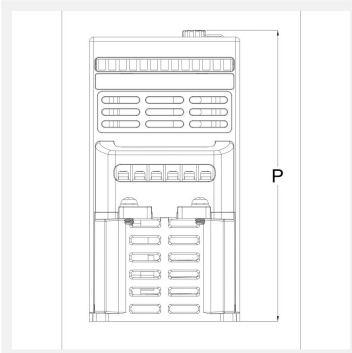

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2

IP20

Caractéristiques

Tension d'alimentation réseau (V) :	Mono, 200 à 240 V (-15/+10%), 50/60 Hz
Tension réseau (V) :	1 x 230
Dimensionnement HD :	150% 1min/10min
Puissance moteur HD (kW) :	2,2
Courant max. de surcharge HD (A) :	15,8
Indice de protection :	IP20
Taille :	2
Poids article (Kg) :	1,6
Puissance dissipée HD (W) :	60
Température ambiante (°C) :	-10 à + 40°C
Humidité :	5 à 95% RH (sans condensation)
Altitude (m) :	Inférieure à 1000m
Normes :	CE, UL, cUL

Simplicité :	Compact Simplicité de paramétrage Potentiomètre en façade
Modularité :	5 entrées digitales 2 entrées analogiques 1 sortie analogique 1 sortie relais
Caractéristiques :	Surcharge 150% - 1mn Hacheur de freinage intégré Alimentation monophasée ou triphasée Filtre CEM RS485 - ModBus RTU Option module de copie
Fonctionnalités :	8 vitesses préréglées Boost de couple au démarrage Redémarrage automatique Régulateur PID avec fonction veille Mot de passe
Options principales :	JN-DIN-L01 : Fixation rail DIN JN5-FGK-L : Plaque de reprise de masse JN5-CU : Module de copie avec 2m câble JN5-CM-USB : Câble RJ45-USB (liaison PC)

Dimensions

Largeur (mm) :	118
Hauteur (mm) :	144
Profondeur (mm) :	150