


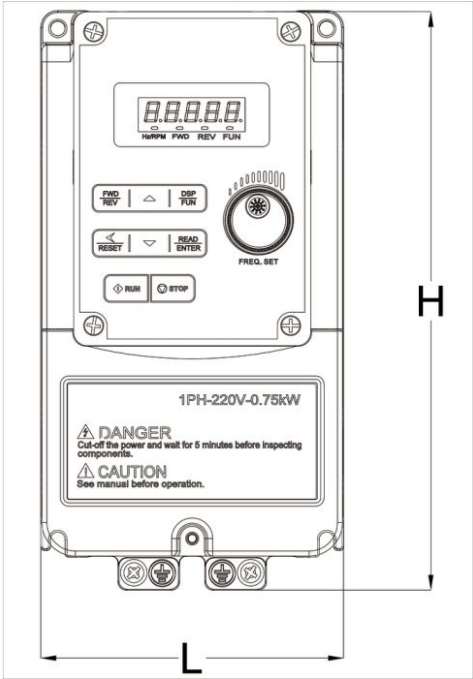

E510-410-H 7,5kW IP66

Référence : E510-410-H3FN4S
Code article : 29310315

Gamme : E510
Indice de protection : IP66

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

- [Notice d'utilisation .PDF](#)
- [Visuels .ZIP](#)
- [Schémas .ZIP](#)

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3

IP66

Caractéristiques

Tension d'alimentation réseau (V) :	Triphasée, 380 à 480V (-15/+10%), 50/60 Hz
Tension réseau (V) :	3 x 400
Courant max. de surcharge ND (A) :	26,3
Dimensionnement HD :	150 % / 1min / 10min
Puissance moteur HD (kW) :	7,5
Indice de protection :	IP66
Taille :	3
Poids article (Kg) :	14,1
Puissance dissipée HD (W) :	144
Température ambiante (°C) :	-10 à + 40°C
Humidité :	Max 95% RH (sans condensation)
Altitude (m) :	Inférieure à 1000m
Normes :	CE, UL, cUL

Simplicité :	Compact
	Simplicité de paramétrage
	Potentiomètre en façade
	Variante IP66 montage direct sur process
Modularité :	6 entrées digitales
	2 entrées analogiques (0-10V ou 4-20mA au choix)
	1 sortie analogique (0-10V)
	2 sorties relais
	RS485 - ModBus RTU
Caractéristiques :	Surcharge 150% - 1mn
	Hacheur de freinage intégré Alimentation
	monophasée ou triphasée Filtre CEM
	IP66 avec sectionneur de ligne (sauf 15 et 18,5kW)
	IP66 personnalisable
	(option coup de poing, commutateur...)
	IP20 avec clavier déportable
Fonctionnalités :	Option module de copie
	Mode feu
	15 vitesses prérégées
	Mode de commande séquentielle
	Boost de couple au démarrage
	Redémarrage automatique paramétrable
	Régulateur PID avec fonction veille
Options principales :	Mot de passe
	JN5-CM-PDP : Module de communication Profibus
	JN5-CM-USB : Câble RJ45-USB 1,8m (liaison PC)
	JN5-CU : Module de copie avec 2m câble
	JN5-CB-01M : Cable de liaison 1m pour clavier déporté
	JN5-CB-02M : Cable de liaison 2m pour clavier déporté
	JN5-CB-03M : Cable de liaison 3m pour clavier déporté
	JN5-CB-05M : Cable de liaison 5m pour clavier déporté

Dimensions

Largeur (mm) :	222,8
Hauteur (mm) :	466,3
Profondeur (mm) :	266,5

