


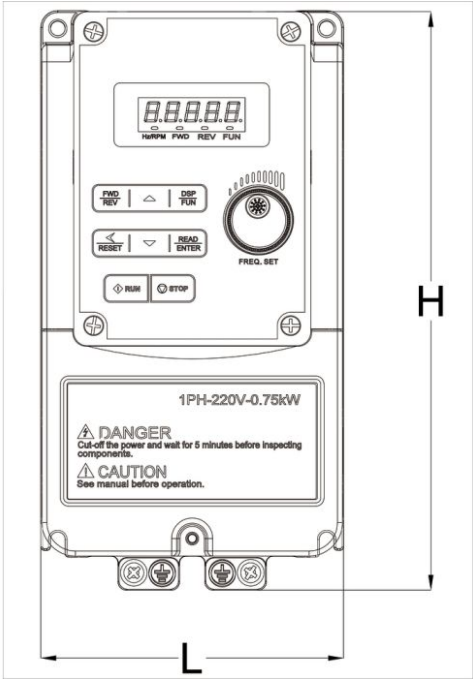

## E510-420-H 15kW IP66

Référence : E510-420-H3N4

Code article : 29310317

Gamme : E510

Indice de protection : IP66

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Notice d'utilisation .PDF](#)

[Visuels .ZIP](#)

[Schémas .ZIP](#)

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3

IP66

### Caractéristiques

|                                     |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tension d'alimentation réseau (V) : | Triphasée, 380 à 480V (-15/+10%), 50/60 Hz |
| Tension réseau (V) :                | 3 x 400                                    |
| Courant max. de surcharge ND (A) :  | 48                                         |
| Dimensionnement HD :                | 150% / 1min / 10min                        |
| Puissance moteur HD (kW) :          | 15                                         |
| Indice de protection :              | IP66                                       |
| Taille :                            | 3                                          |
| Poids article (Kg) :                | 13,8                                       |
| Puissance dissipée HD (W) :         | 248                                        |
| Température ambiante (°C) :         | -10 à + 40°C                               |
| Humidité :                          | Max 95% RH (sans condensation)             |
| Altitude (m) :                      | Inférieure à 1000m                         |
| Normes :                            | CE, UL, cUL                                |

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Simplicité :          | Compact                                               |
|                       | Simplicité de paramétrage                             |
|                       | Potentiomètre en façade                               |
|                       | Variante IP66 montage direct sur process              |
| Modularité :          | 6 entrées digitales                                   |
|                       | 2 entrées analogiques (0-10V ou 4-20mA au choix)      |
|                       | 1 sortie analogique (0-10V)                           |
|                       | 2 sorties relais                                      |
|                       | RS485 - ModBus RTU                                    |
| Caractéristiques :    | Surcharge 150% - 1mn                                  |
|                       | Hacheur de freinage intégré Alimentation              |
|                       | monophasée ou triphasée Filtre CEM                    |
|                       | IP66 avec sectionneur de ligne (sauf 15 et 18,5kW)    |
|                       | IP66 personnalisable                                  |
|                       | (option coup de poing, commutateur...)                |
|                       | IP20 avec clavier déportable                          |
| Fonctionnalités :     | Option module de copie                                |
|                       | Mode feu                                              |
|                       | 15 vitesses prérégées                                 |
|                       | Mode de commande séquentielle                         |
|                       | Boost de couple au démarrage                          |
|                       | Redémarrage automatique paramétrable                  |
|                       | Régulateur PID avec fonction veille                   |
| Options principales : | Mot de passe                                          |
|                       | JN5-CM-PDP : Module de communication Profibus         |
|                       | JN5-CM-USB : Câble RJ45-USB 1,8m (liaison PC)         |
|                       | JN5-CU : Module de copie avec 2m câble                |
|                       | JN5-CB-01M : Câble de liaison 1m pour clavier déporté |
|                       | JN5-CB-02M : Câble de liaison 2m pour clavier déporté |
|                       | JN5-CB-03M : Câble de liaison 3m pour clavier déporté |
|                       | JN5-CB-05M : Câble de liaison 5m pour clavier déporté |

## Dimensions

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Largeur (mm) :    | 222,8 |
| Hauteur (mm) :    | 466,3 |
| Profondeur (mm) : | 266,5 |

