
UNITRONIC® LiYY (TP)

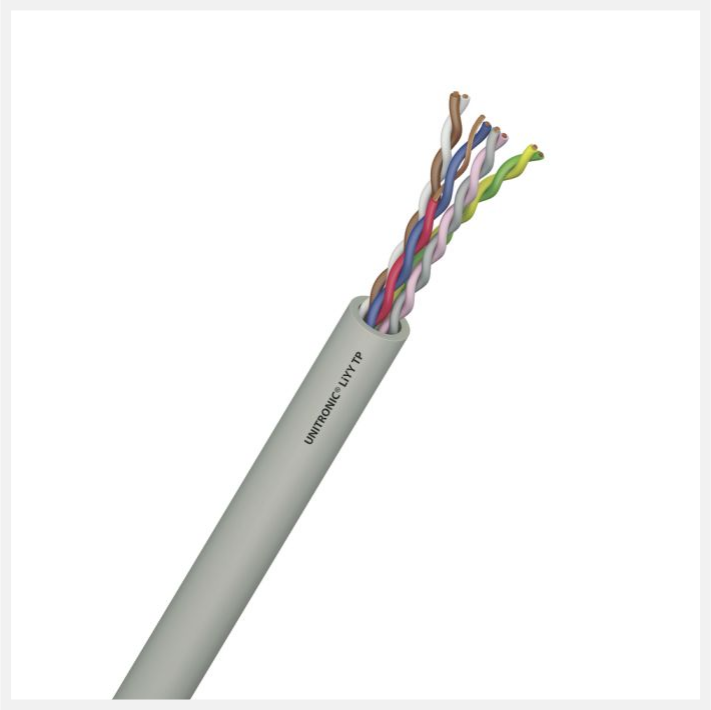

câble de transmission des données, avec code couleur selon DIN 47100, reconnu UL/CSA et paires torsadées

Utilisation

Applications :	Les appareils électroniques n'offrent que peu de place pour la pose de câbles, ce qui signifie que de faibles distances et de petits rayons de courbure sont requis. Ce câble répond idéalement à ces exigences. Locaux secs et humides.

Informations complémentaires

Découplage des circuits grâce à l'assemblage par paires torsadées (TP) (effets de diaphonie)