


## UNITRONIC® BUS ASI

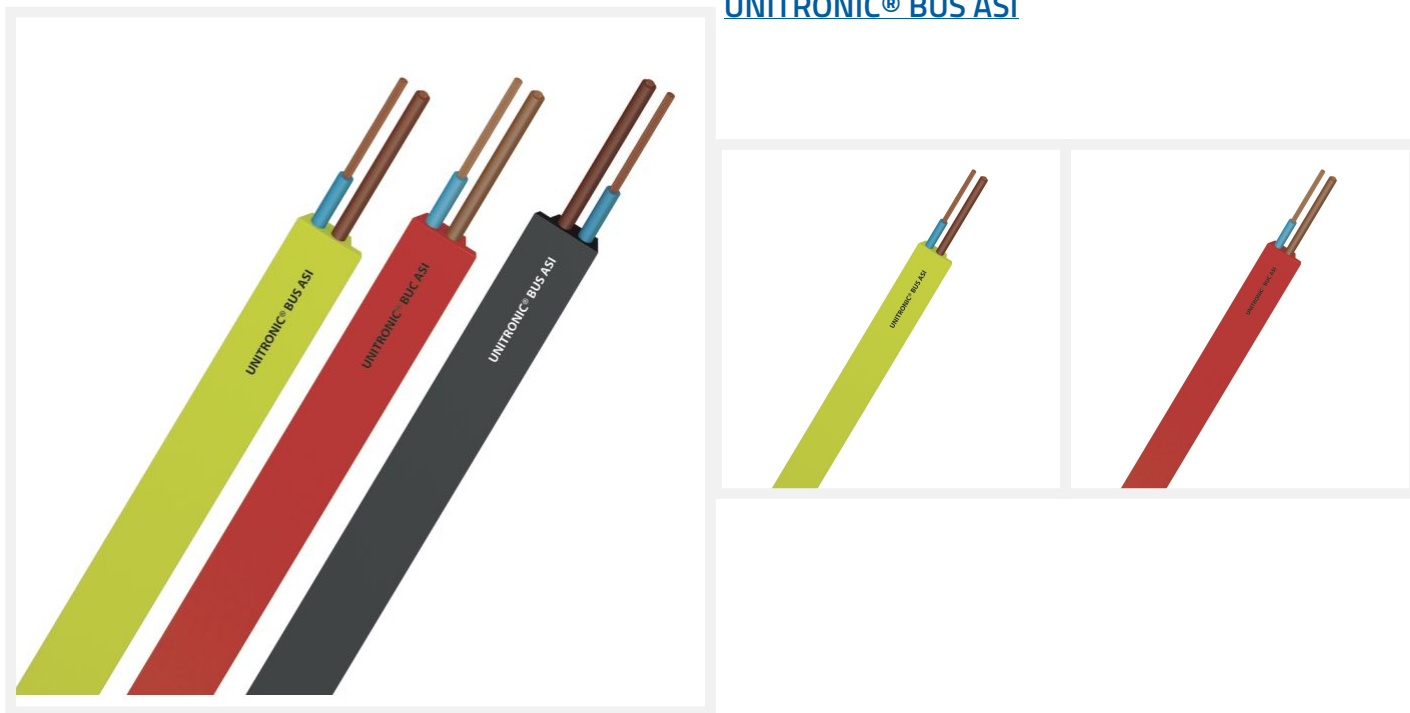

### Les plus produit :

Le nouveau BUS ASI LD 2 x 2,5 permet de connecter même des modules éloignés.  
L'alimentation en courant AS-I peut être réduite.  
Le BUS ASI LD est rétrocompatible avec la version 1.5.  
Les versions en caoutchouc sont sans halogène.

## Utilisation

### Applications :

Communication au niveau des capteurs/actionneurs.  
Bus de terrain UNITRONIC®, câblage capteur/actionneur.  
Pour une pose fixe ou une utilisation occasionnellement mobile sans guidage et non soumise à la traction.  
La version TPE est dotée d'une gaine extérieure résistante aux huiles. Elle est appropriée pour les zones humides, en particulier en liaison avec les lubrifiants de refroidissement solubles dans l'eau.

## Informations complémentaires

LD = Longue Distance