


UNITRONIC® BUS ASI FD

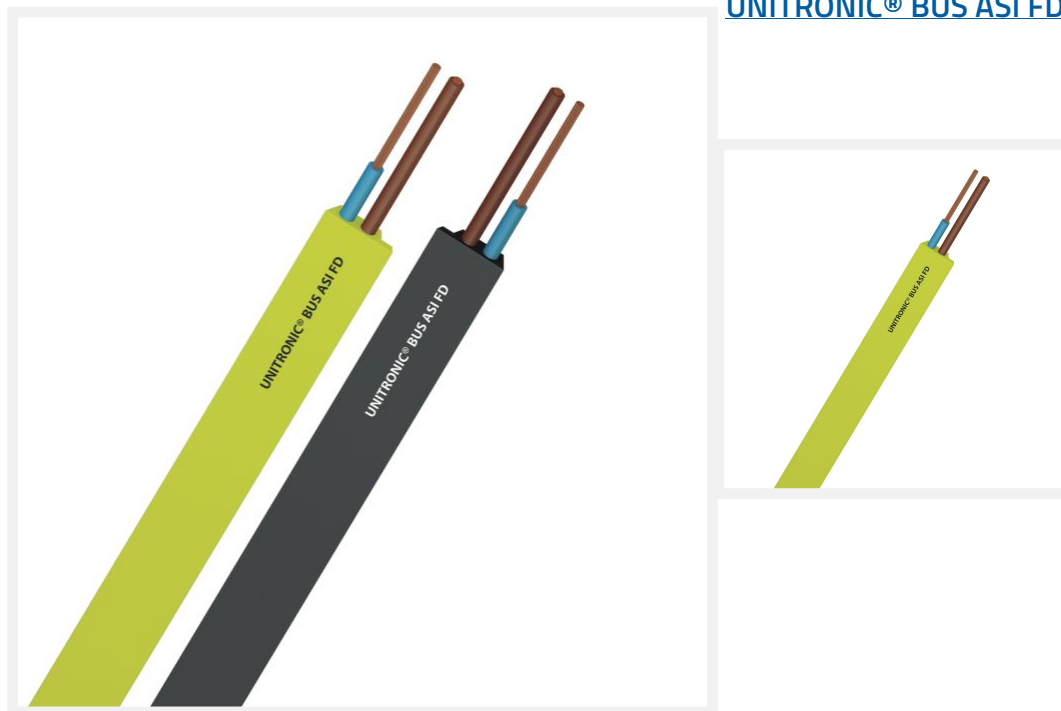

applications extra-souples

Les plus produit :

Le nouveau BUS ASI LD 2 x 2,5 permet de connecter même des modules éloignés.
L'alimentation en courant AS-I peut être réduite.
Le BUS ASI LD est rétrocompatible avec la version 1.5.
Pour des applications dynamiques (chaînes porte-câbles, parties de machines mobiles, etc.).
Résistance élevée aux huiles.

Utilisation

Applications :

Communication au niveau des capteurs/actionneurs.
Bus de terrain UNITRONIC®
Câblage capteur/actionneur.

Informations complémentaires

FD = pour chaînes porte-câbles
LD = longue distance