
ÖLFLEX® SPIRAL 540 P

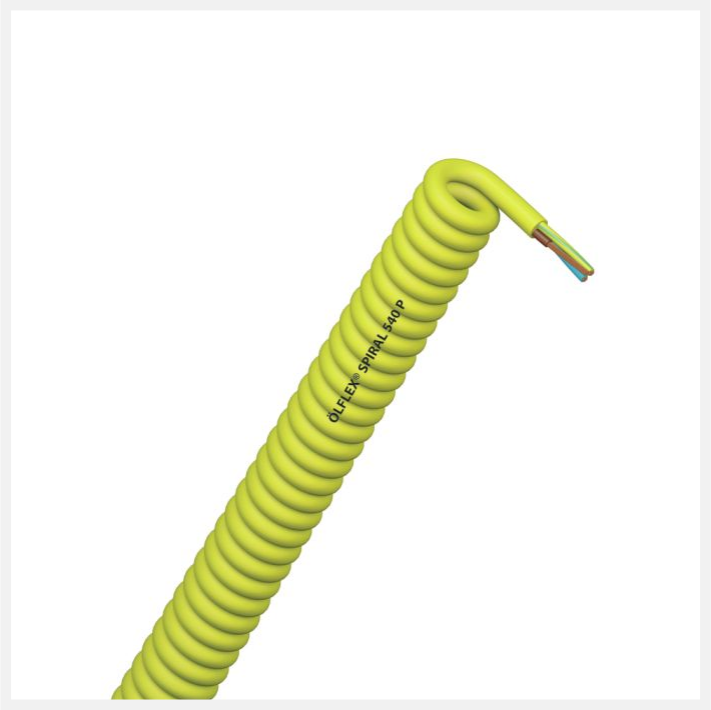

câble spiralé robuste PUR, sans halogène, force de rappele élevée

Les plus produit :	Longueurs en extension jusqu'à 3,5 fois la longueur au repos et force de rappel élevée. La couleur du signal de la gaine extérieure augmente la sécurité et la perception visuelle. Durée de vie accrue en conditions d'utilisation difficiles grâce à sa gaine extérieure en PUR. Résistant au contact avec la plupart des lubrifiants à base d'huiles minérales, acides dilués, solutions alcalines aqueuses et autres produits chimiques. Plage de température étendue pour des applications dans des conditions climatiques extrêmes.

Utilisation

Applications :	Conditions d'utilisation sévères, ingénierie mécanique, construction, appareils médicaux, en locaux humides ou en extérieur.

Informations complémentaires

Forces de rappel élevées, sans halogène, classe de tension à partir de 1,5 mm² 450 / 750V