


PULSE

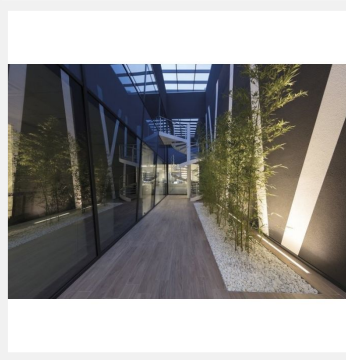

- Applique LED pour l'éclairage d'enseigne et mise en valeur de bâtiment.
 Corps en aluminium et diffuseur en verre trempé de 5 mm d'épaisseur.
 Finition : gris argenté.
 Vis inox.
 Livré avec patères de fixation murale.
 Fixation orientable à 180°.
 En accessoires patère de fixation murale avec déport de 200mm.
 Afin de garantir les caractéristiques d'étanchéité, emploi d'un câble souple obligatoire.
 Température de couleur : 4000K.
 Durée de vie : 50 000 heures L70 B20.
 Température d'utilisation : -20/+40°C.
 Tension : 230 V Fréquence : 50 Hz.
 Garantie : 3 ans.
 Sur demande (10 pièces minimum) :
- Angle de 28° et 64°.
 - Température de couleur : 3000K.
 - DALI.
 - Câblage traversant.