FIRST APP



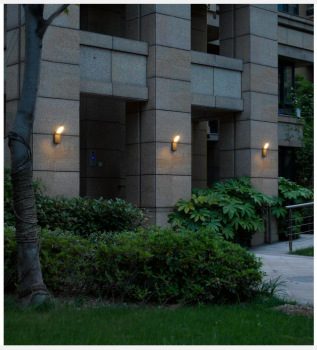

Corps en fonte aluminium. Gris anthracite, RAL 7022.
Diffuseur en polycarbonate.
Avec ou sans détecteur de mouvement infrarouge.
Angle de détection 120°.
Hauteur d'installation recommandée : 1,8 à 2,5 M.