


DYN

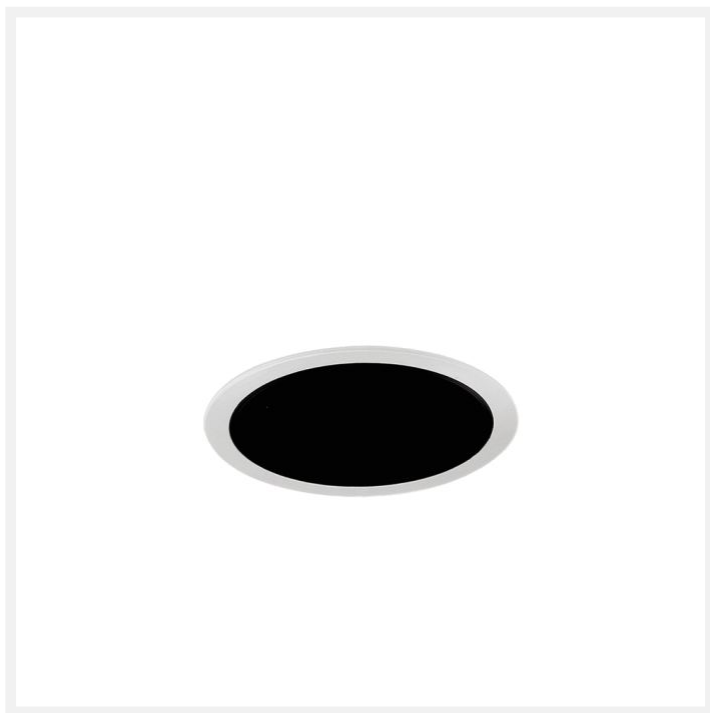

Gamme de downlight faible diamètre LED fixes ou inclinables.

Corps et collerette en aluminium moulé sous pression.

Collerette protégée par peinture polyester blanche.

Optique thermoplastique métallisée de haute pureté.

Fermeture polycarbonate claire.

Dispositif de refroidissement avec ailettes en aluminium.

Livré avec driver.

Durée de vie : 50 000 heures L80 B10.

Température de couleur : 3000K.

Installation dans faux plafond d'épaisseur de 1 à 30 mm.

Mise en place rapide à l'aide des brancards.

Tension : 230V , Fréquence : 50Hz.

Garantie : 5 ans.

Sur demande (30 pièces minimum) :

- version DALI.

- 4000K.