


## IKDIX

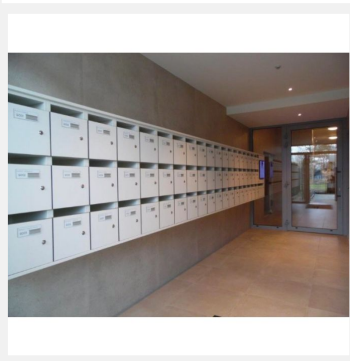

Downlight antivandale.

Collerette extra-plate en acier laqué blanc.

Corps en aluminium.

Réflecteur haut rendement en aluminium métallisé à facettes.

Diffuseur polycarbonate IK10 résistant aux graffitis et aux rayures.

Fermeture par vis antivandales TORX pointe au centre.

Fixation par ressorts pour plafond d'épaisseur 1 à 30 mm.

Température de couleur 4000K.

Durée de vie : 50 000 heures L80 B50.

Tension : 230V , Fréquence : 50 Hz.

Accessoires : Pot d'encastrement en acier galva pour dalle béton.

Garantie : 5 ans.

Sur demande (10 pièces minimum) :

- Température de couleur : 3000 K.

- Faisceau 16°, 23°, 60°.

- IRC 90.

- Finition : gris, noir ou RAL.

- Grille nid d'abeille (50€).