


LANA II

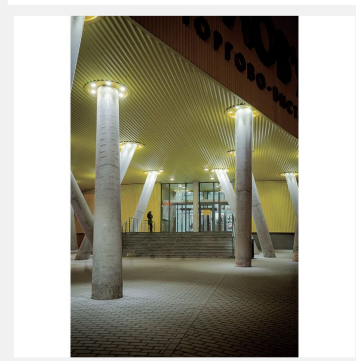

Downlight LED fixe étanche.

Revêtement en polyester à haute résistance aux UV et à la corrosion.

Corps en aluminium moulé sous pression de couleur blanche, réflecteur en aluminium satiné haut rendement.

Vis en acier inoxydable.

Verre de sécurité transparent.

Température de couleur : 3000K ou 4000K.

Durée de vie : 50 000 heures L70 B10.

Installation dans faux plafond d'épaisseur 1 à 20 mm.

Afin de garantir l'étanchéité, l'emploi d'un câble d'alimentation souple (H07 RN-F) est impératif.

Livré avec driver IP67.

Tension : 230V , Fréquence : 50 Hz.

Garantie : 3 ans.

Sur demande (10 pièces minimum) :

- DALI (+35€).

- Coloris noir ou argent (prix identique).

- Boitier d'encastrement béton.

(20 pièces minimum).

- Traitement bord de mer (+15€).