


FIRST DL CCT

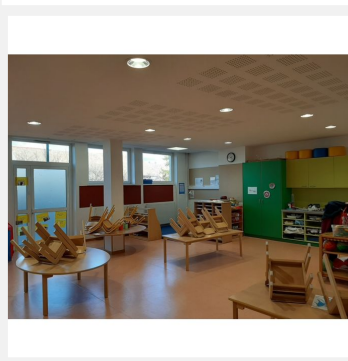

Gamme de Downlight LED. Corps en polycarbonate.

Finition RAL 9016.

Diffuseur en polycarbonate opale.

Réflecteur en aluminium poli.

Durée de vie : 50 000 heures L70 B50.

Température de couleur interchangeable à l'aide d'un simple switch, 3000K, 4000K, 5700K.

Tension : 230V , Fréquence : 50Hz.

Garantie : 3 ans.

Les plus produit :

UGR<19

Température de couleur réglable.

Dimmable par variation de phase.
