


## FIRST SC II

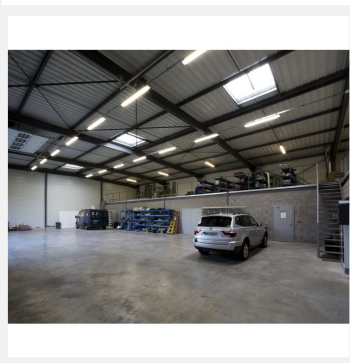

Corps en polycarbonate.  
Diffuseur en polycarbonate opale.  
Température de couleur : 4000K.  
Durée de vie : 50 000 heures L80 B20.  
Température de fonctionnement :  
Ta=-20°C à +40°C maximum.  
Raccordement à l'aide d'un connecteur  
rapide push.  
Afin de garantir les caractéristiques  
d'étanchéité, l'emploi d'un câble souple  
est impératif.  
Usage extérieur sous abri uniquement.  
Tension : 230 V, Fréquence : 50 Hz.

---

**Les plus produit :**

Résistant aux chocs et à l'humidité.

---