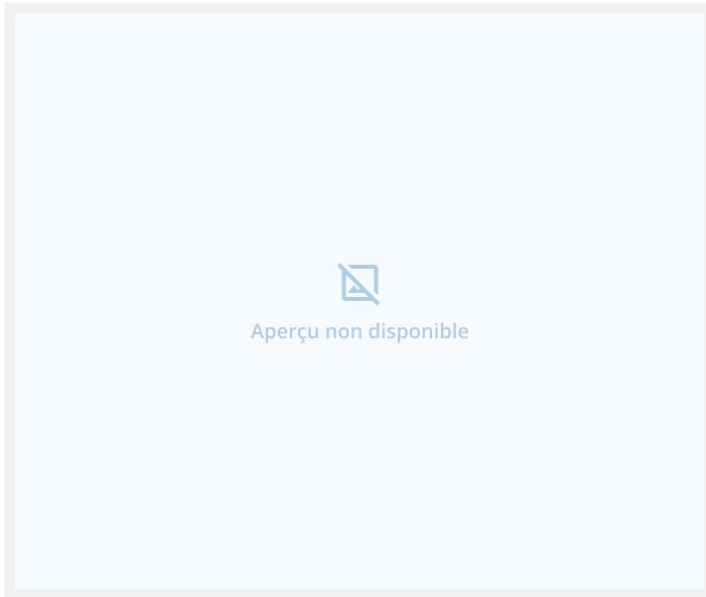


**CHOK**

Corps en tôle peinte en blanc RAL 9003.

Diffuseur en polycarbonate clair résistance au choc - 20J et aux flammes d'allumettes et briquet.

Réflecteur en aluminium poli.

Fixation directe au plafond ou mur.

Température de couleur : 4000K.

Durée de vie : 70 000 heures L80 B10 à Ta 30°C.

Température ambiante de fonctionnement :

-20°C/+30°C.

Tension : 230V Fréquence : 50Hz.

Ambiances agressives

L'exposition de ce luminaire à des atmosphères agressives ou à certains produits chimiques (ex : industries agro alimentaires, industries pétrochimiques, nettoyage aux détergents...) risque de nuire à l'intégrité de ses matériaux.

Dans le cas d'une installation dans ce type d'environnement, nous vous recommandons de nous consulter pour déterminer le produit le mieux adapté.

Garantie : 5 ans

Sur demande :

- film antigraffitis.

- fermeture par vis inox antivandales.