
CHOK

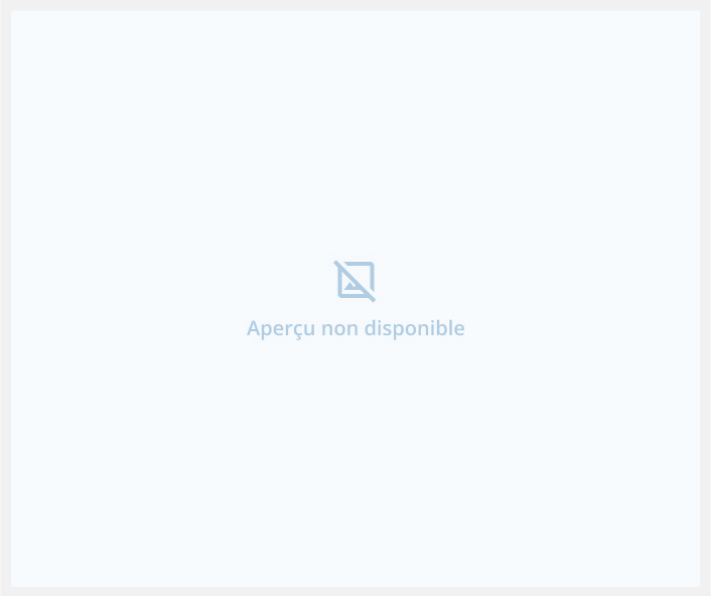

Corps en tôle peinte en blanc RAL 9003.
Diffuseur en polycarbonate clair résistance au choc - 20J et aux flammes d'allumettes et briquet.
Réflecteur en aluminium poli.
Fixation directe au plafond ou mur.
Température de couleur : 4000K.
Durée de vie : 70 000 heures L80 B10 à Ta 30°C.
Température ambiante de fonctionnement :
-20°C/+30°C.
Tension : 230V Fréquence : 50Hz.
Ambiances agressives
L'exposition de ce luminaire à des atmosphères agressives ou à certains produits chimiques (ex : industries agro alimentaires, industries pétrochimiques, nettoyage aux détergents...) risque de nuire à l'intégrité de ses matériaux.
Dans le cas d'une installation dans ce type d'environnement, nous vous recommandons de nous consulter pour déterminer le produit le mieux adapté.
Garantie : 5 ans
Sur demande :
- film antigraffitis.
- fermeture par vis inox antivandales.