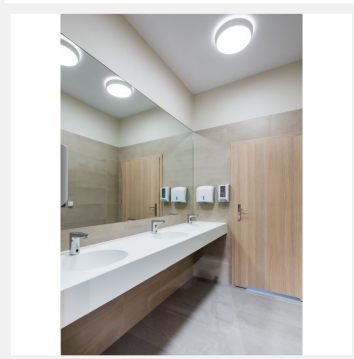


ERIS


Corps en ABS blanc.

Diffuseur en polycarbonate opalisé.

Fermeture par 1/4 de tour.

Installation murale ou plafonnier.

Température de couleur : 3000K et 4000K.

ERIS PLUS :

Driver multi-puissances et sélecteur de flux.

ERIS SD :

Sans détecteur.

ERIS AS :

Optique asymétrique.

ERIS HF :

Détecteur de mouvement incorporé à hyperfréquences, d'une puissance de 5,8 ghz.

Hauteur de pose recommandée :

1,5 à 3,5 m max.

RÉGLAGES :

Rayons de détection de 2 à 6 m.

Temporisation de 5 sec. à 30 min.

REMARQUES :

Afin d'éviter tout conflit entre les hublots équipés de cellule de détection, une interdistance minimale de 4m est recommandée.

Détecte également à travers les parois de faible épaisseur.

L'installation à proximité de sources de chaleur peut provoquer des allumages intempestifs (chauffage, ventilation...).

Afin de garantir les caractéristiques d'étanchéité, emploi d'un câble souple impératif.

Tension : 230V Fréquence : 50Hz.

Garantie : 5 ans

Sur demande :

- version DALI.

Les plus produit :

IK10

Driver multi-puissance.

Version détecteur de mouvement HF.