
TWIN II



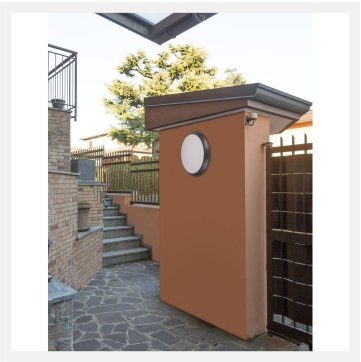

Hublot décoratif en fonte d'aluminium.
Diffuseur en polycarbonate opale.
Installation en position murale ou plafonnier.
Entrée de câble par l'arrière.
Tension : 230V Fréquence : 50Hz.
Garantie : 5 ans
Afin de garantir les caractéristiques d'étanchéité, emploi d'un câble souple impératif.